

www.standardpark.ua

Все для облаштування Вашого будинку

Поверхнєве водовідведення, Очисні споруди для дому та дачі Rainpark,
Насосне обладнання, Підземні інженерні комунікації, дренаж,
Люки, Геоматеріали для доріжок і водойм,
Матеріали для благоустрою та ландшафтного дизайну,
Системи захисту приміщень від вуличного бруду



Група компаній «Стандартпарк»

Група компаній «Стандартпарк» працює у сфері збору, очищення, відведення води, інженерного облаштування та благоустрою території, та об'єднує:

- 6 виробничих підприємств;
- 25 офісів продажу в Україні, Польщі, Румунії, Росії, Білорусії, Казахстані та США;
- Конструкторське бюро (служба R & D - розробка нових власних продуктів);
- Проектну службу (проектування та розрахунок інженерних мереж)

Асортимент

торгової мережі включає наступні товарні групи:



Поверхнєве водовідведення
TM Standartpark




Мостове водовідведення
TM SteelMax Most



Системи водовідводу плоских покрівель



Внутрішнє водовідведення з нержавіючої сталі
TM Inoxpark



Системи очищення стічних вод
TM Rainpark




Насосне обладнання



Труби, дренажні системи і колодязі



Люки




Зміцнення ґрунту і схилів



Матеріали для благоустрою




Решіткові настили і сходи
TM Gratepark



Системи захисту приміщень від вуличного бруду та підлогові покриття

КЛАСИ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

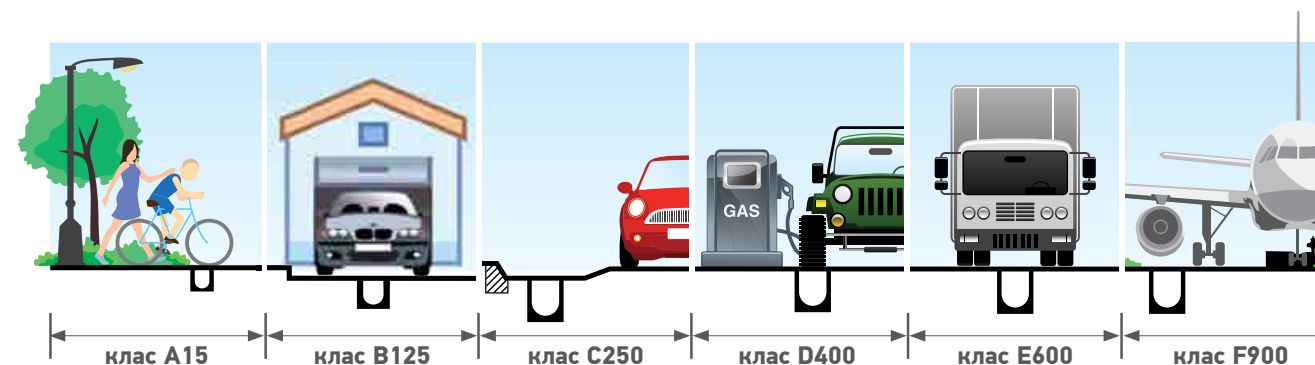

Класифікація навантажень згідно EN 1433. Кожен виріб розрахований на певний клас навантаження. Класи навантажень допоможуть правильно вибрати лотки та решітки згідно з вимогами вашого об'єкта і уникнути проблем при його подальшій експлуатації.

Серії продукції TM Standartpark

В залежності від областей застосування, уся продукція для поверхневого водовідводу поділяється на три серії:



Стандартна серія Basic
Для невеликих навантажень, клас A15-C250. Ідеальна для котеджного та малоповерхового будівництва.



Підсилена серія Drive
Для навантажень класу D400. Оптимальне поєднання технологічного дизайну, ціни та функцій: для АЗС, паркінгів, заїздів в приватні гаражі.



Підсилена серія MAX
Продукція для підвищених навантажень до класу F900: автомагістралі, промислові об'єкти з високою прохідністю.

Серія S'park		A 15 (15 kN)	→ Пішохідні зони → Велосипедні доріжки → Благоустрій дворів
		B 125 (125 kN)	→ Парковки для легкових автомобілів → Гаражі для легкових автомобілів
		C 250 (250 kN)	→ Підприємства автосервісу → Тротуари
Серія Drive		D 400 (400 kN)	→ Узбіччя доріг → АЗС → Об'єкти транспортної та міської інфраструктури з неінтенсивним рухом
		E 600 (600 kN)	→ Автомагістралі → Об'єкти транспортної і міської інфраструктури з інтенсивним рухом → Транспортні термінали і склади
Серія Max		F 900 (900 kN)	→ Злітні смуги аеропортів → Об'єкти з особливо важкими навантаженнями на дорожнє покриття

ЗМІСТ

ЛІНІЙНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ	8	СЕПТИК ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ	29
СТАНДАРТНА СЕРІЯ S'PARK	8	ДРЕНАЖНІ НАСОСИ	32
СТАНДАРТНА СЕРІЯ BASIC	10	ДРЕНАЖ ҐРУНТУ І ТРУБИ	35
ПІДСИЛЕНА СЕРІЯ DRIVE	18	ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ТУНЕЛІ	35
ТОЧКОВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ	22	ІНФІЛЬТРАЦІЙНИЙ ЕСОВLOC	36
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ ТА МОНТАЖУ	26	ДРЕНАЖНІ ТРУБИ	36
ОЧИСНІ СПОРУДИ ДЛЯ ДОМУ ТА ДАЧІ	28	ТРУБИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	37
СБО RAINPARK	28	СИСТЕМА ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ	38

БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ТА ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

Ваша ділянка може бути такою, про яку Ви мріяли. Красиві клумби або строгий газон, стоянка автомобіля на зеленій травичці або вишукана бруківка для численних гостей, і барбекю на природі. Облаштувати ділянку вашої мрії допоможуть всі необхідні елементи, які прикрашають, обрамляють і захищають від надлишку вологи і бруду найсміливіші ідеї!

- водовідвід (точковий / лінійний)
- люки
- труби (каналізаційні / дренажні)
- придверні килимки
- газонна решітка
- бордюри (для клумб / для доріжок)
- бруківка



Зелена екопарковка

Газонна решітка дозволить Вам створити оригінальну вічнозелену парковку для вашого автомобіля. При укладанні решітки рекомендуємо використовувати геотекстиль >> 41

Чистота Вашого будинку

Системи захисту приміщень від бруду дозволять зберегти ваш будинок в чистоті навіть після довгих прогулянок на природі >> 55

Стильні садові доріжки

Геотекстиль перешкоджає появі на поверхні доріжки западин, горбів та нерівностей, дозволяє рівномірно перерозподілити навантаження і запобігти змішуванню шарів (прокладається між ґрунтом і гравійною підсіпкою) >> 51

Оформлення ваших клумб

Садовий бордюр «Кантрі» дозволяє створити клумби будь форми, організувати полив без додаткових труб >> 48

Доступ до комунікацій

Пластикові або чавунні люки дозволяють вигідно декорувати або замаскувати колодязі на вашій ділянці >> 52

Збір і відведення води з ділянки

Лотки з решітками різного дизайну зберуть воду з великої площі, допоможуть уникнути утворення калюж і захистити ділянку і підвал від затоплення >> 8

Точковий збір води

Дощоприймачі стануть ідеальним продовженням водостічної системи, відводячи воду з даху в систему зливової каналізації >> 22

З'єднання в єдине ціле

Каналізаційні та дренажні труби з'єднують всі елементи системи і доповняють її необхідними функціями >> 37

Облаштування садових доріжок

Тротуарний бордюр дозволить легко створити надійне обрамлення для ділянок, викладених тротуарною плиткою >> 49

Ідеальна водойма

Геотекстиль і георешітка допоможуть його створити >> 44

ЗЕЛЕНА ЕКОПАРКОВКА

РЕШІТКА ГАЗОННА

ПЛАСТИКОВА СІТКА ВІД КРОТІВ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОРІЖОК І ВОДОЙМ

ГЕОРЕШІТКА ПОЛІМЕРНА ОБ'ЄМНА

ГЕОТЕКСТИЛЬ

ПРОТИЕРОЗІЙНИЙ МАТ (ГЕОМАТИ)

МЕМБРАНА «ІЗОСТУД»

БОРДЮРИ І ДЕКОРАТИВНІ ОБРАМЛЕННЯ

БОРДЮРИ ДЛЯ КЛУМБ

41

41

43

44

44

45

46

47

48

48

ТРОТУАРНИЙ БОРДЮР

БОРДЮР «КАМІНЧИКИ»

ПРИСТОВБУРНІ РЕШІТКИ

ЛЮКИ РЕВІЗІЙНІ

ПЛАСТИКОВІ ЛЮКИ

ПОЛІМЕРПІЩАНІ ЛЮКИ

ЧАВУННІ ЛЮКИ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРИМІЩЕНЬ ВІД БРУДУ

49

50

51

52

52

53

54

55

ПРОФЕСІЙНИЙ ВОДОВІДВІД І ДРЕНАЖ НА ВАШІЙ ДІЛЯНЦІ

Якщо Ви вирішили оснастити ділянку повним комплексом збору, очищення і відведення води, облаштувати каналізацію Вашого будинку і створити ідеально функціонуючу систему, «Стандартпарк» надасть Вам весь спектр продукції.

- водовідвід (точковий / лінійний)
- люки
- труби (каналізаційні / дренажні)
- колодязі ПВХ
- очищення стічних вод
- каналізаційні насосні станції
- інфільтраційні тунелі

Збір і відведення води з ділянки

Лотки з решітками різного дизайну зберуть воду з великою площею, допоможуть уникнути утворення калюж і захистити ділянку і підвал від затоплення

>> 8

Точковий збір води

Дощоприймачі стануть ідеальним продовженням водостічної системи, відводячи воду з даху в систему зливової каналізації

>> 22

Очищення стічних вод

Біологічне очищення побутових стоків (раковини, унітази, душові і т.д.) здійснюється завдяки життєдіяльності аеробних і анаеробних організмів

>> 29

Інфільтраційне поле

Дренажні труби дозволяють захистити ділянку від підтоплення ґрунтовими водами, збираючи і відводячи їх

>> 36

Відведення очищеної води

Інфільтраційні блоки і тунелі дозволять рівномірно розподілити очищену воду в ґрунті, не створюючи ділянок підтоплення та забезпечуючи ідеальні умови для росту рослин

>> 35

ЛІНІЙНИЙ ВОДОВІДВІД СТАНДАРТНА СЕРІЯ S'PARK



Пластикові лотки – призначені виключно для пішохідних зон та велосипедних доріжок з малою інтенсивністю. Ідеально підходять для приватного і котеджного будівництва. Головний «плюс» пластикових лотків – простота встановлення.

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕТИН 100 мм (DN 100)

Розпилення лотка
Лоток може бути розпиляний між будь-якими 2-ма секціями. Що дозволить створити лінію необхідної довжини з мінімальною похибкою

Відсутність вертикального зміщення решітки щодо лотка забезпечується наявністю виступів на бічних планках лотка і бічних поверхнях решітки (по 10 на кожній стороні виробу)

арт. 08811

арт. 08818

арт. 08813

арт. 6828

арт. 083720

Кріплення решітки до лотка
Здійснюється за рахунок поперечних ребер жорсткості на решітці, які служать так само замками для надійного кріплення і сприяють уникненню горизонтального зміщення решітки.

арт. 6823

арт. 6825

Вибивання місця під патрубок
Труба підключається до будь-якої з 8-ми секцій лотка. У кожній секції є шаблон для підключення.

арт. 6821/1

арт. 6821/2

! Дощезбірник Spark з'єднуються:

- напямку з пластиковими лотками DN 100, серії Basic (арт. 8020)
- з допомогою переходника (арт. 6828) з лотком S'park DN 100 (арт. 8810)

Комплекти водовідвідних лотків з решітками

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
08811	Лоток водовідвідний Spark ЛВ-10.14.07-ПП пластиковий з решіткою штампованою сталлю (комплект)	A 15	1000	125	70	1,7
08818	Лоток водовідвідний Spark ЛВ-10.14.07-ПП пластиковий з решіткою пластикою (комплект)	A 15	1000	125	70	1,2
08813	Лоток водовідвідний Spark ЛВ-10.14.07-ПП пластиковий з решіткою чавунною (комплект)	A 15	1000	125	70	3,6




Додаткові приладдя до систем лінійного водовідведення

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
6821-1	Заглушка торцева Spark ЗЛВ-10.14.07-ПП для лотка водовідвідного пластикового	-	13	125	71	0,035
6821-2	Заглушка торцева Spark ЗЛВ-10.14.07-ПП для лотка водовідвідного пластикового	-	13	125	71	0,035
6828	Перехідник Spark ПЛВ-10.14/ДС-25-ПП до лотка водовідвідного	-	24	125	90	0,021
6825	Патрубок Spark ПАЛВ-10.14.07-ПП	-	110	110	55	0,068
6823	Вставка захисна Spark ВЗ-10.14.07-ПП для лотка водовідвідного	-	62	62	57	0,053



ЛІНІЙНИЙ ВОДОВІДВІД СТАНДАРТНА СЕРІЯ BASIC


Системи лінійного водовідведення (водовідводу) стандартної серії складаються з бетонних, полімербетонних або пластикових лотків водовідведення і пісковловлювачів, які закриваються зверху відповідними решітками (сталевими, чавунними, мідними або нержавіючими). Ширина гідравлічного перерізу (100, 200, 300 мм). Матеріали каналів та захисних решіток визначають клас навантаження і області застосування елементів лінійного водовідводу. Лінійний дренаж разом із точковим забезпечує комплексне поверхневе водовідведення.

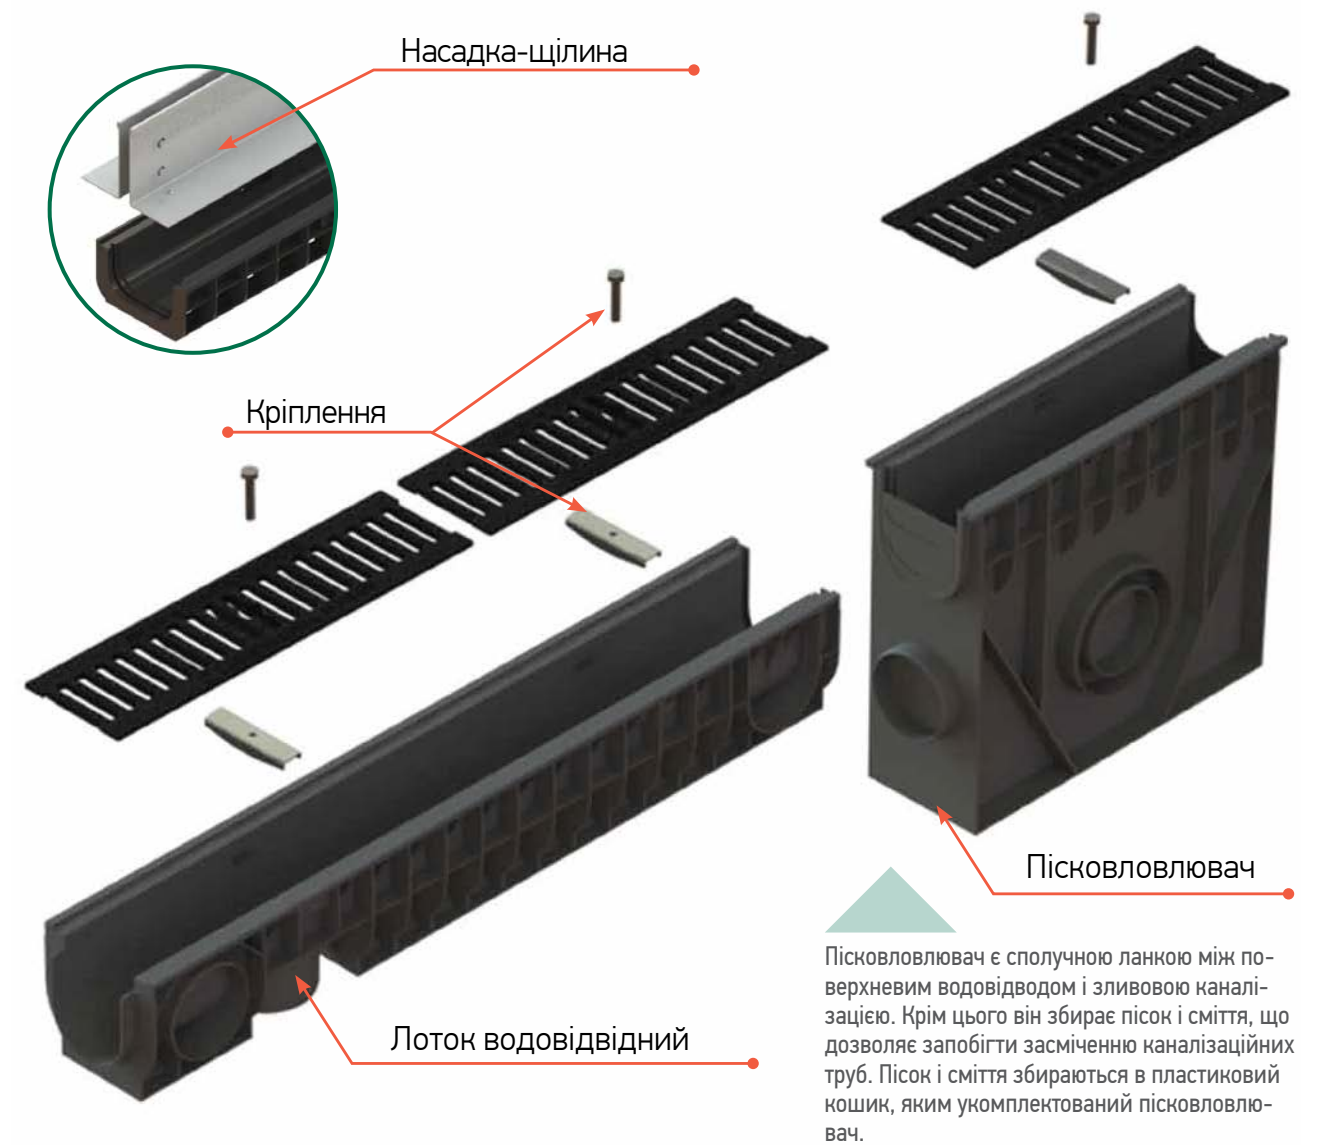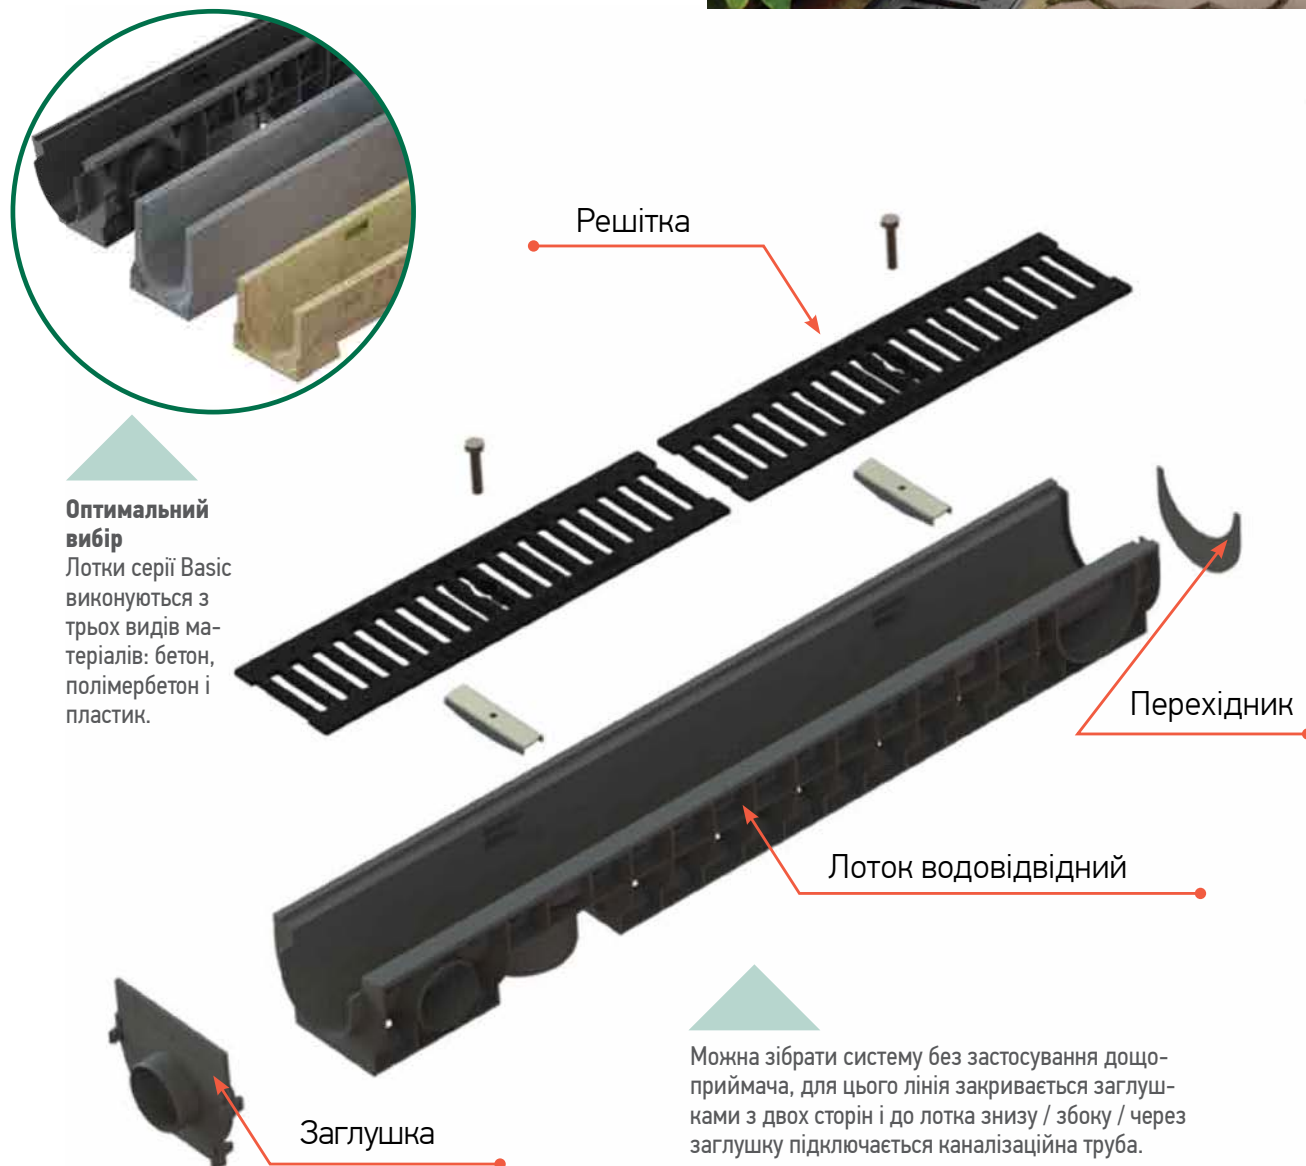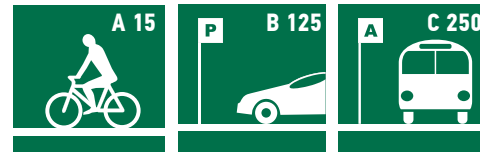

Велика кількість ребер жорсткості в конструкції лотка дозволяє йому зберігати форму при заливці в бетонний каблук та не деформуватися при транспортуванні.



Висота є одним з основних відмінностей між лотками. Є області застосування, коли необхідно застосувати лоток максимальної глибини, але існують місця з обмеженою висотою закладення (перекриття багатоповерхових парковок, експлуатована покрівля), де потрібно застосувати лоток мінімальної глибини. Пропонуємо вашій увазі пластикові лотки висотою від 55 і до 557 мм.




Виникають ситуації, коли неможливо створити бажаний нахил за допомогою поверхні, але при цьому поверхневий водовідвід повинен бути і надійно функціонувати. Для цього лотки можуть бути різних висот, що дозволяє при установці створювати так званий «каскад», тобто перепад висот, за допомогою якого вода через пісковловлювач буде текти в зливову каналізацію.

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕТИН 100 мм (DN 100)



Водовідвідні лотки


артикул	найменування	кл. навантаж.	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
4010	Лоток водовідвідний BetoMax Basic ЛВ-10.14.06-Б бетонний	A15 - C250	500	140	60	5,4
4000	Лоток водовідвідний BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонний	A15 - C250	1000	140	123	22,0
7010	Лоток водовідвідний ComproMax Basic ЛВ-10.14.06-П полімербетонний	A15 - C250	1000	140	60	6,3
7040	Лоток водовідвідний ComproMax Basic ЛВ-10.14.08-П полімербетонний	A15 - C250	1000	140	80	6,5
7030	Лоток водовідвідний ComproMax Basic ЛВ-10.14.10-П полімербетонний	A15 - C250	1000	140	100	10,0
7000	Лоток водовідвідний ComproMax Basic ЛВ-10.14.13-П полімербетонний	A15 - C250	1000	140	123	11,0
8050	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.15.06 -ПП пластиковий	A15 - C250	1000	145	55	0,9
8010	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	145	80	1,1
8020	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	160	120	1,65
8000	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	160	155	2,26
8040	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	160	200	2,9

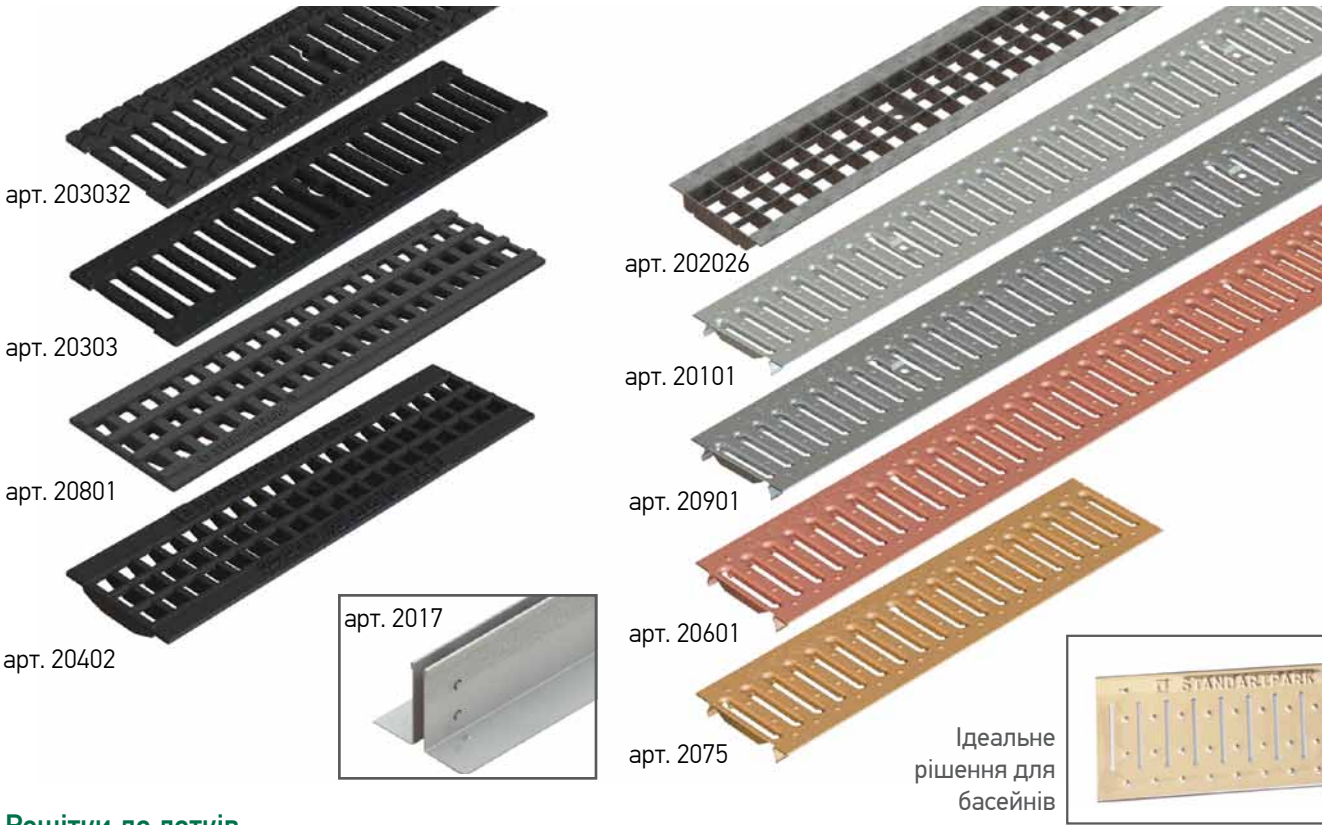

Решітки до лотків

артикул	найменування	кл. навантаж.	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
20801	Решітка водоприймальна PolyMax Basic РВ-10.14.50 пластикова чарункова	A15	500	136	18	0,4
202026	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100 чарункова стальна оцинкована	A15 - B125	1000	136	3	3,2
20101	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-К-штампована стальна оцинкована	A15	1000	136	3	1,7
20901	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-К-штампована нержавіюча сталь	A15	1000	136	3	1,3
2090-Б	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-К-штампована нержавіюча сталь, для басейну	A15	1000	136	22	1,3
2017	Насадка - щілина НЩ-10.14.100 стальна оцинкована	C 250	1000	136	100	6
2097	Насадка - щілина НЩ-10.14.100 нержавіюча сталь		1000	136	167	5,6
20601	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-К- штампована мідна	A15	1000	136	3	2,2
2075	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.100-К- штампована латунна	A15	500	136	3	2,2
203032	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 щілинна чавунна "ПРОТЕКТОР"	A15 - C250	500	136	15	2,5
20303	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 щілинна чавунна	A15 - C250	500	136	15	2,1
20402	Решітка водоприймальна Basic РВ-10.14.50 чарункова чавунна ВЧ	A15 - B125	500	136	15	2,9

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕТИН 200 мм (DN 200)

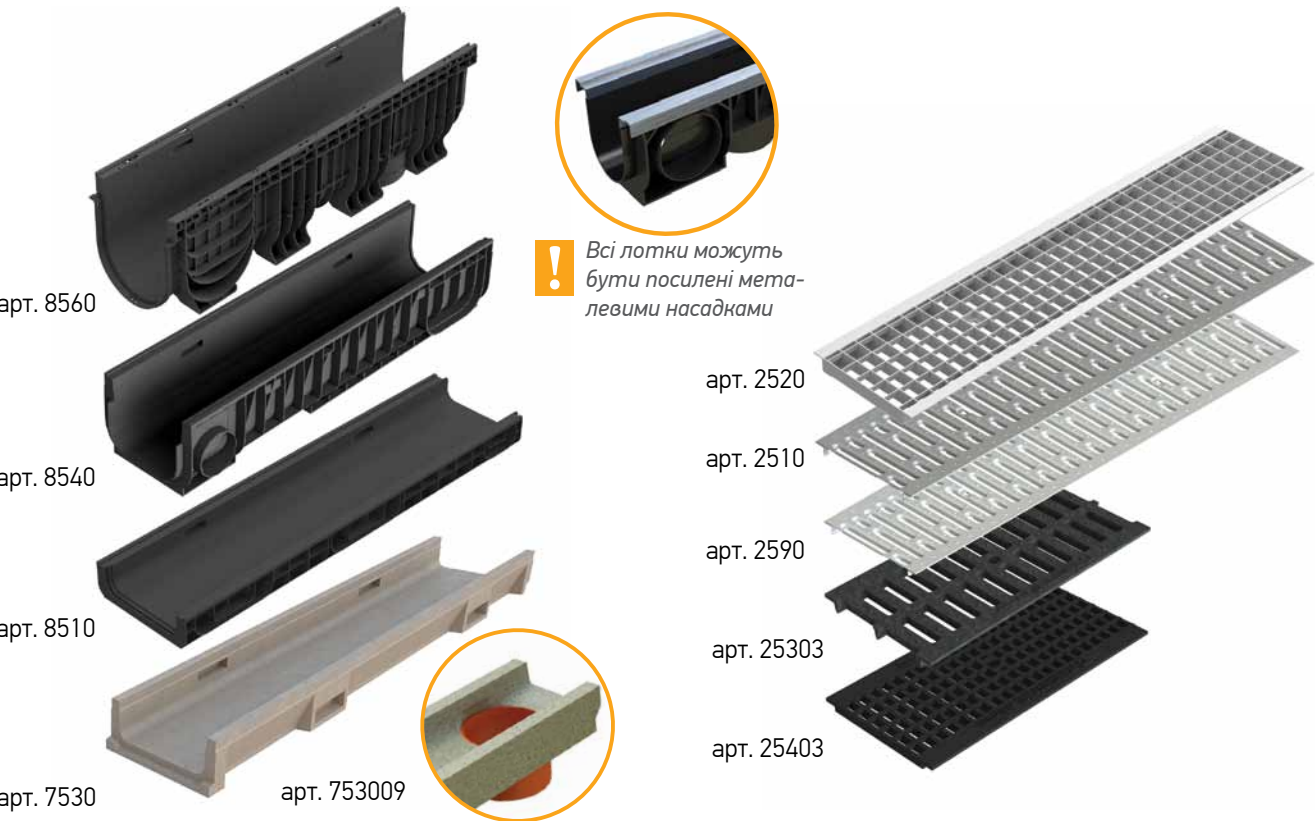

Водовідвідні лотки

артикул	найменування	кл. навантаж.	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
8560	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	260	300	4,49
8510	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.08-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	256	80	1,87
8540	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковий	A15 - C250	1000	260	200	3,5
7530	Лоток водовідвідний ComproMax Basic ЛВ-20.24.10-П полімербетонний	A15 - C250	1000	240	100	14
753009	Лоток водовідвідний ComproMax Basic ЛВ-20.24.10-ПВ полімербетонний з вертикальним водовідводом	A15 - C250	1000	240	100	14

Решітки до лотків

артикул	найменування	кл. навантаж.	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
2520	Решітка водоприймальна Basic PB-20.24.100 чарункова стальна оцинкована	A15	1000	238	28	5,9
2510	Решітка водоприймальна Basic PB-20.24.100 штампована стальна оцинкована	A15	1000	236	15	3
2590	Решітка водоприймальна Basic PB-20.24.100 штампована, нержавіюща сталь	A15	1000	236	15	3,6
25303	Решітка водоприймальна Basic PB-20.24.50 цілинна чавунна ВЧ	A15 - C250	500	236	14	5,5
25403	Решітка водоприймальна Basic PB-20.24.50 чарункова чавунна ВЧ	A15 - C250	500	236	14	5,5

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕТИН 300 мм (DN300)




Комплекти водовідвідних лотків з решітками

артикул	найменування	кл. навантаж.	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
087001	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковий з решіткою чарунковою стальною (комплект)	A15	1000	381	354	15.1
087003	Лоток водовідвідний PolyMax Basic ЛВ-30.39.38-ПП пластиковий з решіткою чарунковою чавунною ВЧ (комплект)	A15 - C250	1000	381	356	38



ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДА ДО СИСТЕМ
ЛІНІЙНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

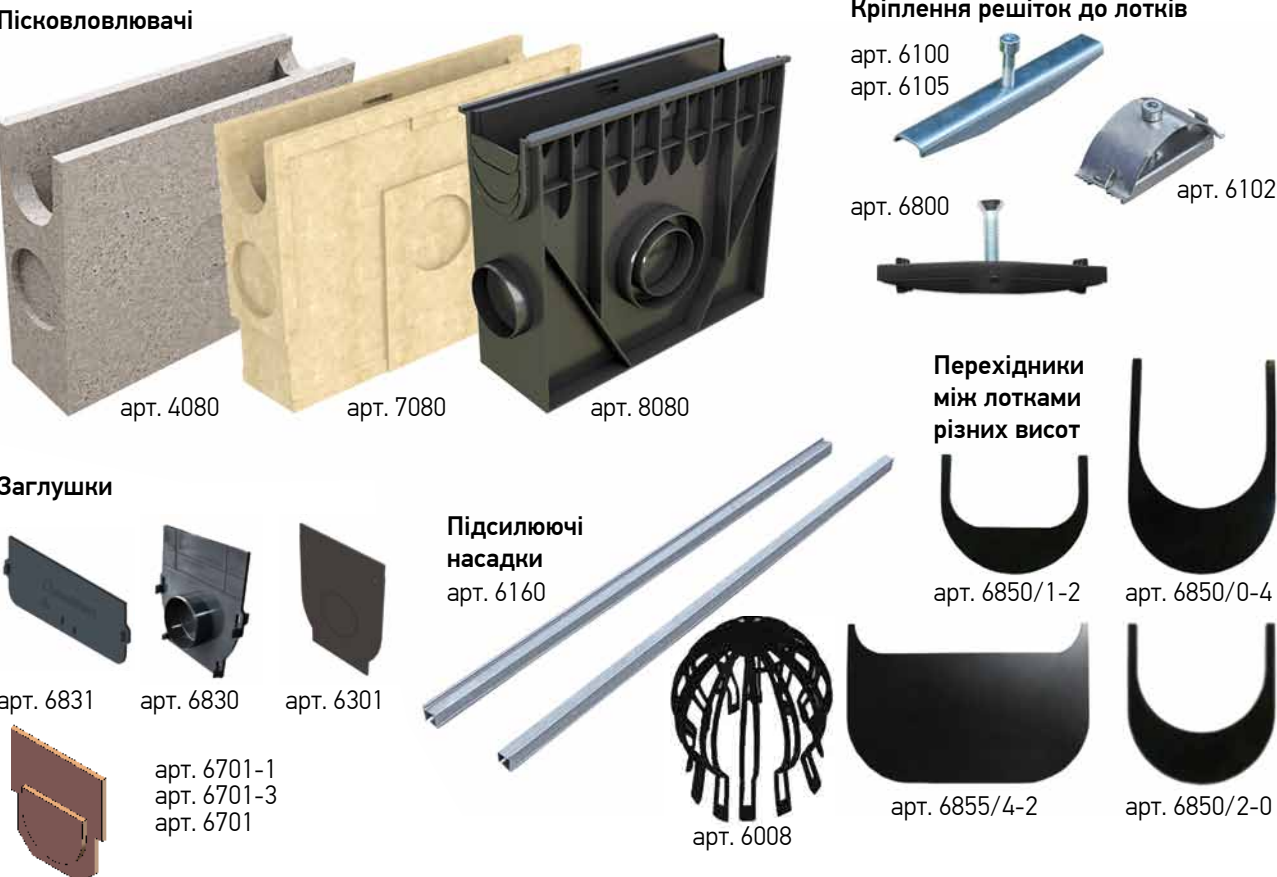

Пісковловлювачі до водовідвідних лотків перетину 100 мм

артикул	найменування	кл. навантаж.	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
4080	Пісковловлювач BetoMax Basic ПУ-10.14.39-Б бетонний	A15 - C250	500	140	385	22
7080	Пісковловлювач CompoMax Basic ПУ-10.14.39-П полімербетонний	A15 - C250	500	140	390	18
8080	Пісковловлювач PolyMax Basic ПУ-10.16.42-ПП пластиковий	A15 - C250	500	160	420	3,3

Кріплення і насадки до водовідвідних лотків перетину 100 мм

артикул	найменування	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм
6800	Кріплення пластикове до лотка водовідвідного ЛВ-10-ПП	115	25	15
6100	Кріплення ЛВ-ПП-10.16.16-ОС 6100 до лотка водовідвідного	117	28	15
6008	Вставка захисна ВЗ-ЛВ-ПП для лотка водовідвідного	100	100	125
6160	Насадка підсилююча DN100 оцинкована сталь	1000	23	25
6102	Кріплення ЛВ-Б-10.04.04-ОС до лотка бетонного	96	39	35

Перехідники до пластикових водовідвідних лотків перетину 100 мм

артикул	найменування	з лотка	на лоток
6850/1-2	Перехідник 80-120	DN100H80	DN100H120
6850/2-0	Перехідник 120-155	DN100H120	DN100H155
6850/0-4	Перехідник 155-200	DN100H155	DN100H200

Заглушки до водовідвідних лотків перетину 100 мм

артикул лотка	перитин / висота лотка	матеріал лотка	артикул заглушки	матеріал заглушки	конструктив
4010	DN 100 Н 60 мм	бетон	6701-1	полімербетон	глуха
4000	DN 100 Н 130 мм	бетон	6701	полімербетон	глуха
7010	DN 100 Н 60 мм	полімербетон	6701-1	полімербетон	глуха
7030	DN 100 Н 100 мм	полімербетон	6701-3	полімербетон	глуха
7000	DN 100 Н 130 мм	полімербетон	6701	полімербетон	глуха
8050	DN 100 Н 55 мм	пластик	6831	пластик	глуха
8010	DN 100 Н 80 мм	пластик			
8020	DN 100 Н 120 мм	пластик	6830	пластик	з випуском
8000	DN 100 Н 155 мм	пластик			
8040	DN 100 Н 200 мм	пластик	6301	пластик	глуха

Кріплення і насадки до водовідвідних лотків перетину 200 мм

артикул	найменування	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм
6105	Кріплення ЛВ-ПП-20.26.20-ОС до лотка водовідвідного пластикового	210	25	25

! Насадки до лотків пластиковим і полімербетонних DN 200 встановлюються відразу на виробництві

Перехідники до пластикових водовідвідних лотків перетину 200 мм

артикул	найменування	з лотка	на лоток
6855/4-2	Перехідник 80-200	DN200H80	DN200H200

Заглушки до водовідвідних лотків перетину 200 мм

артикул лотка	перитин / висота лотка	матеріал лотка	артикул заглушки	матеріал заглушки	конструктив
8510	DN 200 Н 80 мм	пластик	6351	пластик	глуха
			6151-1	сталь	глуха
8540	DN 200 Н 200 мм	пластик	6854	пластик	з випуском
8540	DN 200 Н 200 мм	пластик	6135	сталь	глуха

Заглушки до водовідвідних лотків перетину 300 мм

артикул лотка	перитин / висота лотка	матеріал лотка	артикул заглушки	матеріал заглушки	конструктив
087001	DN 300 Н 350 мм	пластик	6371	пластик	з випуском
087003					
087001	DN 300 Н 350 мм	пластик	6135/1	сталь	глуха
087003					


ЛІНІЙНИЙ ВОДОВІДВІД ПІДСИЛЕНА СЕРІЯ DRIVE



Лінійний водовідвід Drive відноситься до посиленої серії і призначений для облаштування таких об’єктів, як міські вулиці, АЗС, підземні і наземні паркінги. Клас навантаження - до 40 тонн (D400). Ми оптимізували конструкцію і пропонуємо вам вироби, які розраховані під навантаження саме на таких об’єктах. Ми забрали все зайве. Вам не потрібно переплачувати за клас E600, який використовується на автомагістралях, транспортних вантажних терміналах, промислових зонах.

Переваги серії DRIVE:
Надійне і функціональне болтове кріплення решітки
Кріплення надійно фіксує решітку і запобігає розкручуванню при динамічних навантаженнях завдяки спеціальній формі гайки і посадкового місця. Елементи для кріплення виконані так, що вони легко міняються.
Надійна підсилююча насадка з анкером
Забезпечує довговічну і надійну конструкцію лотка. Розробка запатентована Стандартпарк.
Оптимальний вибір
Лотки серії Drive виконуються з трьох видів матеріалів: бетон, полімербетон і пластик.
Широкий асортимент гідралічних перетинів лотків
Ми пропонуємо комплекти лотків шириною перетину 100, 150 і 200 мм, різних висот від 100 мм до 360 мм.
Оновлений дизайн решіток імітує слід від шини виконані з високоміцного чавуну ВЧ-50


Оптимально для автомобільних проїздів, заїздів в гараж, відкритих і закритих гаражів і автомобільних стоянок

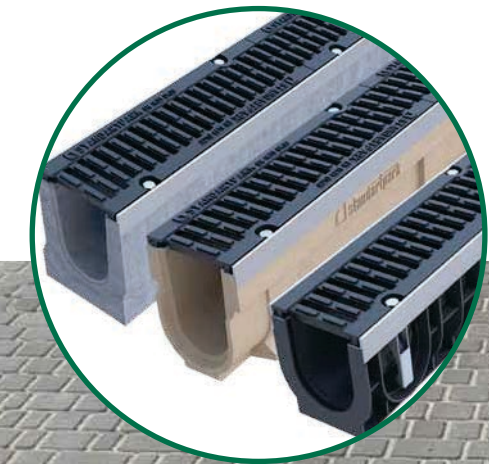

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕТИН 100 мм (DN 100)

Поставляються стандартними комплектами:

- лоток
- встановлена підсилююча насадка
- 2 чавунних решітки класу D 400, довжиною 500 мм
- кріплення (болти та гайки)

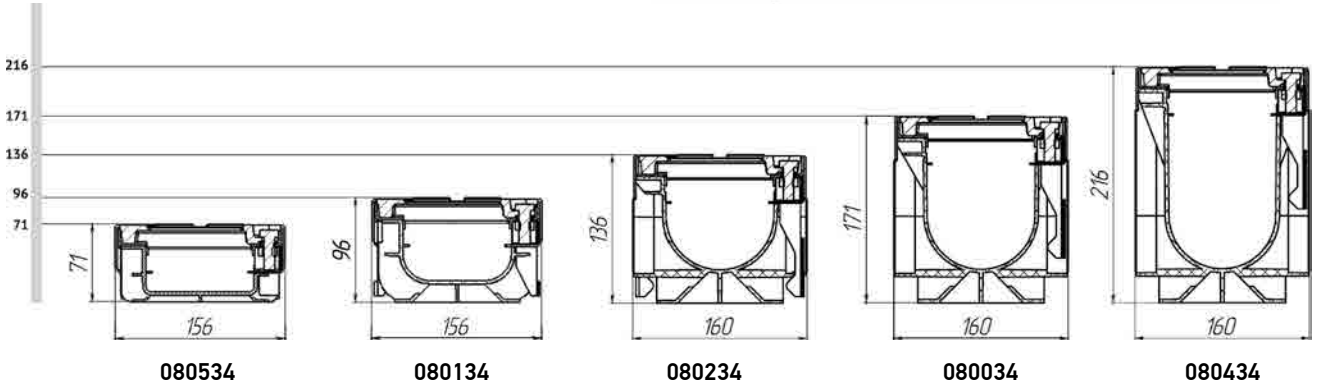


Комплекти водовідвідних лотків з решітками

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
080534	Лоток водовідвідний PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ПП пластиковий з решіткою щільною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	156	71	11,73
080134	Лоток водовідвідний PolyMax Drive ЛВ-10.15.08-ПП пластиковий з решіткою щільною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	156	96	11,93
080234	Лоток водовідвідний PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП пластиковий з решіткою щільною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	160	136	12,45
080034	Лоток водовідвідний PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП пластиковий з решіткою щільною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	160	171	12,92
080434	Лоток водовідвідний PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП пластиковий з решіткою щільною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	160	216	13,51



Поставляються стандартними комплектами:

- лоток
- встановлена підсилююча насадка
- 2 чавунних решітки класу D 400, довжиною 500 мм
- кріплення (болти та гайки)

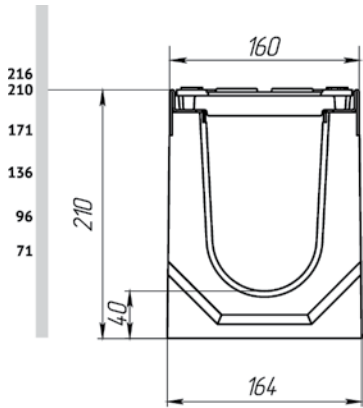

! Даний лоток може бути виготовлений з вертикальним водовідводом.

Комплекти водовідвідних лотків з решітками

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
040071334	Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б бетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	160	210	56,00
04007133409	Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-БВ бетонний з вертикальним водовідводом з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	D 400	1000	160	210	56,2



ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДЯ ДО СИСТЕМ ЛІНІЙНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ



Пісковловлювачі з решітками до водовідвідних лотків

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
08087134	Пісковловлювач PolyMax Drive ПУ-10.16.44-ПП пластиковий підсилений з решіткою щілинною чавунною кл. D (комплект)	D400	500	160	440	13,51
040871334	Пісковловлювач BetoMax Drive ПВ-10.18.50-Б бетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл. D (комплект)	A15 - D400	500	160	500	60,00



ТОЧКОВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ



Системи точкового водовідводу призначені для локального (точкового) збору дощових і талих вод та необхідні в місцях, де потрібний швидкий збір надлишків води: під водостічними трубами з покрівель будинків. Застосування точкового водовідведення значно збільшить термін служби фундаменту і вимощення будівель, буде запобігати підтопленню цокольних і підвальних приміщень. В асортименті пластикові дощоприймачі круглої і квадратної форми, комплектуючі їх решітки та аксесуари, чавунні дощоприймачі-обрамлення.



арт. 817009-Ч
арт. 817009-К



арт. 083720

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
083720	Дощозбірник S'park ДС-25-ПП пластиковий круглий з решіткою пластиковою (комплект)	A15	327	284	312	1,125
817009-Ч (К)	Дощоприймач PolyMax Basic ДП-30.16-ПП пластиковий з вертикальним водовідводом чорний (коричневий)	A15	300	163	208	0,5

ДОЩОПРИЙМАЧІ



арт. 8370-Ч

арт. 8472

арт. 8472.1

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
8370-Ч	Дождеприемник PolyMax Basic ДП-30.30-ПП пластиковый черный	A15 - C250	300	300	300	1,3
8472	Пластиковый дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic 400x400	A15 - C250	433	433	391	4,6
8472.1	Дощоприймач-пісковловлювач PolyMax Basic ДПП-40.40-ПП кутовий пластиковий	A15 - C250	433	433	391	4,6




арт. 3001

Чавунний дощоприймач-обрамлення 380x380 мм

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
3001	Дощоприймач - обрамлення D 380 круглий чавунний	A15 - C250	380	380	30	6,9



КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО СИСТЕМ ТОЧКОВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 300X300 мм

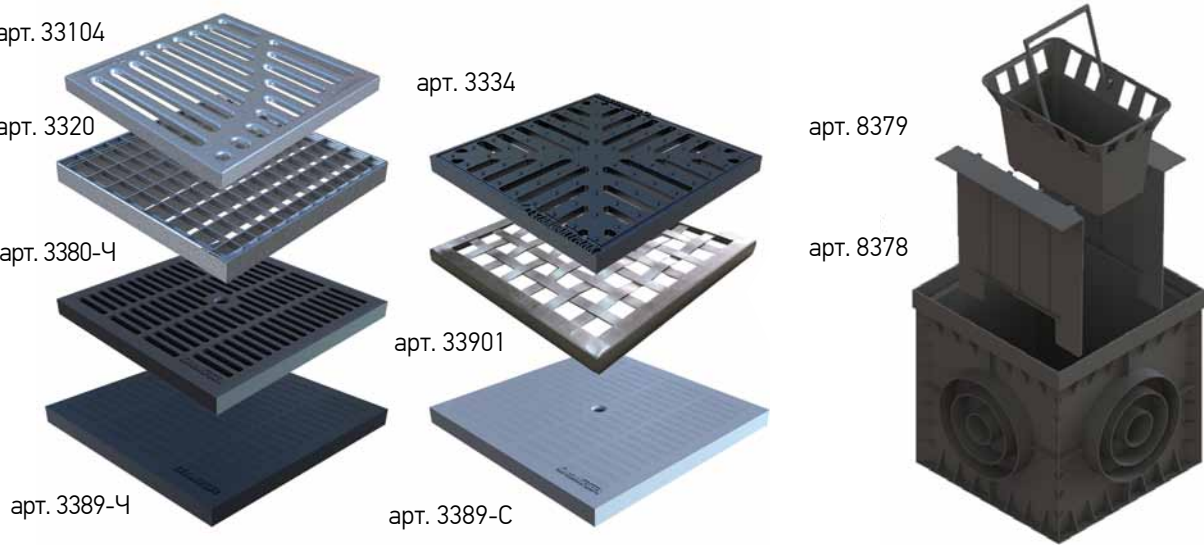

Решітки для дощоприймачів 300х300 мм

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
33901	Решітка водоприймальна Basic PB-28.28 плетена, нержавіюча сталь	A15	280	280	25	1,44
33104	Решітка водоприймальна Basic PB-28.28 штампована стальна оцинкована "вершина"	A15	280	280	23	1,1
3320	Решітка водоприймальна Basic PB-28.28 чарункова стальна оцинкована	A15 - B125	280	280	23	1,5
3334	Решітка водоприймальна Basic PB-28.28 сніжинка чавунна СЧ	A15 - C250	280	280	23	3,2
3380-Ч	Решітка водоприймальна PolyMax Basic PB-28.28-ПП пластикова чарункова чорна (сіра)	A15	280	280	23	0,6

Кришки для дощоприймачів 300х300 мм

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
3389-Ч	Кришка для дощоприймача PolyMax Basic K-28.28-ПП пластикова чорна	A15	280	280	23	0,76
3389-С	Кришка для дощоприймача PolyMax Basic K-28.28-ПП пластикова сіра	A15	280	280	23	0,76

Комплектуючі для дощоприймачів 300х300 мм

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
8378	Перегородка-сифон для дощоприймача 30.30 пластикова	-	250	47	255	0,2
8379	Корзина для дощоприймача ДП-30.30-ПП пластикова	-	245	155	155	0,2
8370-Н	Надставка PolyMaxBasic НДП-30.30-ПП 8370-Н для дощоприймача	A15 - B125	292	292	118	0,5


Надставка на дощоприймач

Універсальний пристрій призначений для:

- Використання на дощоприймачах або колодязях, складених з кількох дощоприймачів;
- Використання Дощоприймача як піскоуловлювача, в лінії з пластиковим лотком S'Park 8810 (із використанням перехідника 6828);
- Використання Дощоприймача як піскоуловлювача, в лінії з пластикових лотків Standartpark PolyMax Basic 8010, 8020, 8050;
- Підключення до піскоуловлювача лотків з чотирьох сторін;
- Підключення у єдину систему лотків різних типорозмірів;
- В системі з двох дощоприймачів, дозволяє більше заглибити один з них, для завдання ухилу труби, що їх поєднує.



КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО СИСТЕМ ТОЧКОВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 400X400 мм

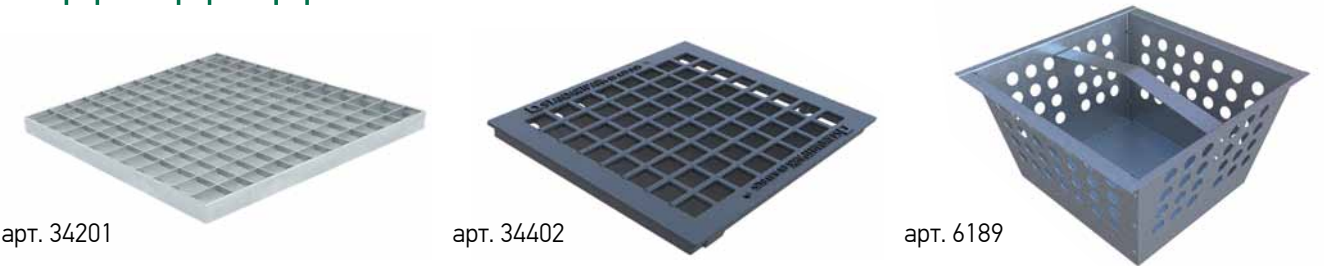

Решітки для дощоприймачів 400х400 мм

артикул	найменування	кл. навантаж.	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
34201	Решітка водоприймальна Basic PB-39.39 чарункова стальна оцинкована	A15	391	391	26	2,94
34402	Решітка водоприймальна Basic PB-39.39 чарункова чавунна ВЧ	A15 - B125	390	390	33	10.17

Комплектуючі для дощоприймачів 400х400 мм

артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
6189	Корзина для дощоприймача-піскоуловлювача ДПП-31.33.18-ПП з оцинкованої сталі	330	330	186	2,0

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ ТА МОНТАЖУ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1.

Лотки встановлюються в траншею із обов'язковим замоноличуванням. Товщина стінок бетонної обойми визначається в залежності від області застосування системи. Детальні монтажні схеми запитуйте у фахівців компанії.
2.

Заглиблення лотка має бути таким, щоб по закінченні монтажу відмітка решітки опинилася на 3–5 мм нижче відмітки дорожнього покриття.
3.

Починати монтаж слід з установки пісковловлювача в нижній позначці траси, від якого за допомогою шнура намітити лінію укладання лотків.
4.

Лотки з'єднуються впритул один до одного, для чого вони оснащені з одного боку пазом і шпунтом з іншого. Для збільшення терміну служби системи водовідведення необхідна герметизація стиків лотків.
5.

У випадку з'єднання під кутом, лотки та решітки необхідно розпилити і стикувати «на вус». Розпилювати лотки слід болгаркою з алмазним диском, захоплюючи одночасно обидві стінки.
6.

У випадках встановлення лотків в асфальтне покриття, у процесі асфальтування, решітки рекомендується накривати смугою ДВП або іншого матеріалу.
7.

При бетонному покритті необхідно передбачити температурні шви — паралельно дренажній лінії з кожного боку.
8.

Підключення лотків до системи каналізації здійснюється через пісковловлювач за допомогою патрубка ПВХ Ду 110–200 мм. Заглушку випускного отвору слід попередньо видалити з корпусу пісковловлювача.
9.

При підключенні лотків до системи каналізації через вертикальний патрубок без пісковловлювача слід звільнити від заглушки формований отвір у дні каналу. Для цього виконати свердління по його контуру (діаметр свердла 8 мм) і легким ударом молотка з внутрішньої сторони каналу вибити заглушку.
10.

Необхідно проводити періодичне очищення системи від сміття зі зняттям решіток і вийманням фільтра з пісковловлювача. Періодичність очищення визначається умовами експлуатації.
- Додаткову і більш детальну інформацію про встановлення запитуйте в офісах компанії

Встановлення пісковловлювача і дощоприймача в асфальтобетонне покриття / бруківку

клас А-С

Підходить для наступних видів систем поверхневого водовідводу

пісковловлювач STANDART – 10.16.42 – пластиковий (арт.8040);
дощоприймач STANDART – 30.30 – пластиковий (арт.8370);

Клас навантаження відповідно до EN 1433	A 15	B 125	C 250				Перед тим як починати проектування чи встановлення, прогляньте останню інструкцію на сайті www.standartpark.ua . До креслення додається загальна інструкція по встановленню.
Основа: ширина b, см / товщина d, см	10/15	10/15	15/15				
Марка бетонної основи	B25	B25	B25				

Встановлення лотка в асфальтобетонне покриття / бруківку і уздовж бордюрного каменю

клас А-В

клас А-С

С — товщина вирівнювального шару, см, залежить від проектних товщин покриття і основи.

Вказівки щодо монтажу: лотки водовідвідні слід встановлювати у свіжозалитий бетон або на опорну плиту

Підходить для наступних видів систем поверхневого водовідводу

лоток водовідвідний ЛВ-10.14, 5.8–ПП (арт.8010);
лоток водовідвідний ЛВ-10.16.12–ПП (арт.8020); лоток водовідвідний ЛВ-10.14, 5.5, 5–ПП (арт.8020)
лоток водовідвідний ЛВ-10.16.15, 5–ПП (арт.8000); лоток водовідвідний ЛВ-10.16.20–ПП (арт.8040)

Клас навантаження відповідно до EN 1433	A 15	B 125	C 250				Перед тим як починати проектування чи встановлення, прогляньте останню інструкцію на сайті www.standartpark.ua . До креслення додається загальна інструкція по встановленню.
Основа: ширина b, см / товщина d, см	10/15	10/15	15/15				
Марка бетонної основи	B25	B25	B25				

Підходить для наступних видів систем поверхневого водовідводу

лоток водовідвідний MAXI – 20.28, 5.23
лоток водовідвідний MAXI – 30.38, 5.37, 5

Клас навантаження відповідно до EN 1433	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	Перед тим як починати проектування чи встановлення, прогляньте останню інструкцію на сайті www.standartpark.ua . До креслення додається загальна інструкція по встановленню.
Основа: ширина b, см / товщина d, см	10/15	10/15	15/15	20/25	20/25	
Марка бетонної основи	B25	B25	B25	B35	B35	

Вказівки щодо монтажу: лотки водовідвідні слід встановлювати у свіжозалитий бетон або на опорну плиту класу E 600 в особливих випадках потрібно армувати бетонну обойму

ОЧИСНІ СПОРУДИ ДЛЯ ДОМУ ТА ДАЧІ

СБО Rainpark



Принцип дії

Очистка господарчо-побутових стічних вод виконується в два етапи: 1-й – механічна очистка та 2-й – біологічна очистка.

Принцип роботи споруди наступний: стічна вода по підвідному трубопроводу 3 поступає у відстійник 4, де відбувається усереднення стічних вод по концентрації. У даній частині споруди виконується механічне очищення господарчо-побутових стічних вод: затримання грубодисперсних домішок, поверхнево-активних речовин, жирів та ін. Відділення забруднюючих речовин здійснюється за рахунок сил земного тяжіння: важкі забруднення осідають на дно, а легкі спливають на верх, утворюючи плівку.

Наступним етапом є біологічна очистка. Стічна вода із середнього рівня відстійника 4 подається на біофільтр 6. Біофільтр 6 являє собою склопластиковий циліндр, заповнений спеціальним завантаженням (кільця Рашига, блочне завантаження або ін.), на якому кріпляться мікроорганізми (біоплівка). Знизу споруди підводиться повітря для підтримання життєздатності біоплівки. З допомогою аератора 7 повітря рівномірно поступає на завантаження 6. В процесі життєдіяльності мікроорганізми споживають кисень та органічні речовини, окислюючи їх. В результаті окислення органічних речовин кількість біоплівки зростає, частина відмирає і осідає на дно споруди. Суміш надлишкової біоплівки та очищеної стічної води




поступає у вторинний відстійник 8. У вторинному відстійнику 8, за рахунок гравітаційного осадження, біоплівка укрупнюється та осідає на дно, а очищена стічна вода по відвідному патрубку 9 відводиться за межі споруди.

Осад із первинного відстійника 3 та біоплівка із вторинного відстійника 8 повинні відвантажуватись по мірі накопичення.

Позначення:

- H – глибина закладання трубопроводу;
- 1 – корпус споруди;
 - 2 – технічна горловина;
 - 3 – підвідний патрубок;
 - 4 – відстійник для первинної механічної очистки;
 - 5 – трубопровід для подачі на завантаження біофільтру;
 - 6 – завантаження біофільтру;
 - 7 – дисковий аератор;
 - 8 – відстійник для відділення біологічної плівки від очищеної води;
 - 9 – відвідний трубопровід;
 - 10 – вентиляційний патрубок;
 - 11 – трубопровід для видалення осаду;
 - 12 – кришка.

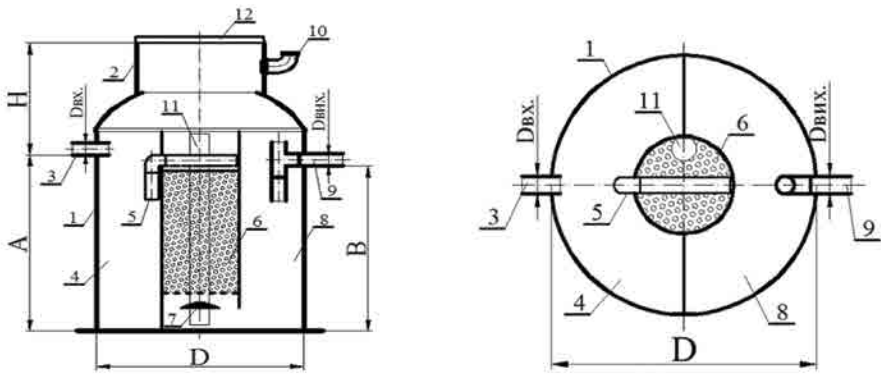

Типорозміри СБО Rainpark

Кількість проживаючих	Діаметр корпусу D, мм	a, мм	B, мм	Двх./Двих., мм	Перепад Двх./Двих., мм
3-5	1600	1600	1500	110 або 160	100
6-8	1600	1800	1700	110 або 160	100
9-12	2000	1400	1300	110 або 160	100
13-15	2000	1600	1500	110 або 160	100

СЕПТИК ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ


Септик попередньої очистки застосовується в локальних очисних спорудах для прийому стічних вод господарсько-побутового типу та подальшої їх переробки.

Септики виготовлені з поліетилену високої щільності за технологією ротарційного формування, відповідно до норми PN EN 1825-2: 2002 (U) і відповідають міжнародному сертифікату якості ISO 9001.

Матеріал – сополімер лінійного поліетилену середньої щільності з тісним молекулярним розкладанням.


Вироби володіють наступними технічними властивостями:

- хороша стійкість до ударів;
- чудовий вид внутрішньої і зовнішньої поверхні;
- стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

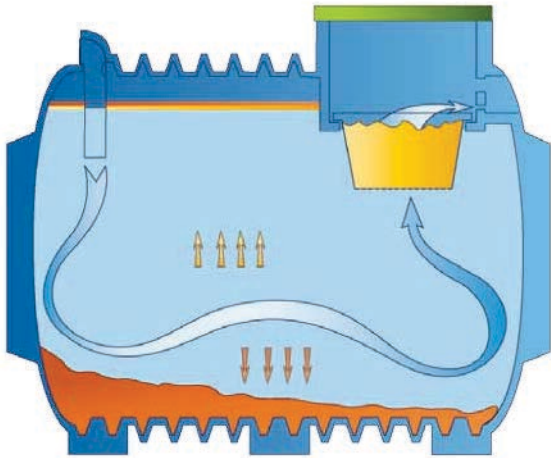

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	ПАРАМЕТРИ	ПО НОРМІ
Щільність	938 кг/м³	ISO 1872
Індекс плинності	4 г/10 хв	ISO 1133
Стійкість до розтягування в межах пружності	16 МПа	ISO / R527
Коефіцієнт згинання	650 МПа	ISO 178
Стійкість до ударів	20 кДж/м²	ISO 179-1982
Твердість	62	ISO / R868-1968
Температура плавлення	125°C	ASTM D 2117
Температура розм'якшення	117°C	ISO 306
Теплопровідність	0,48Вт/м°C	ASTM C 177
Абсорбція води	<0,03%	ISO 62

Попереднє очищення / принцип роботи:
Попереднє очищення стоків проводиться завжди в септику. Зважені частинки, що знаходяться в стічних водах, осідають на дно і утворюють осад. Цей осад піддається повільному процесу бродіння під впливом анаеробних мікроорганізмів (ті, що живуть без кисню).
На поверхні стічних вод в септику утворюється плівка з забруднень, що є легшими за воду, найчастіше це жири, ПАРИ, СПАРИ і піна, що утворюється в процесі бродіння різних речовин, що містяться в стоках.
Щоб процес був ефективним, його тривалість повинна бути не менше 3 днів. Тому обсяг септика вибирають в три рази більше добового обсягу стічних вод. Правильно спроектований і встановлений септик знижує ступінь забруднення стічних вод на 65 - 75%. Далі освітлені таким чином стоки відправляються на доочистку. Конструкція септиків дозволяє створити оптимальні умови для протікання біологічних процесів, а саме: особлива форма впускної труби - конічна, обернена вузьким кінцем у бік резервуару - забезпечує уповільнення течії стоків і одночасно перешкоджає надмірному накопиченню осадових речовин у приймальній зоні септика.
Фільтр (індикатор замулення) - являє собою корзину, розташовану перед випускним отвором і заповнену каменем вулканічного походження - пуцоланом. Даний елемент служить, в першу чергу, біологічним фільтром. На пуцолані утворюється біоплівка, яка є носієм анаеробних мікроорганізмів, які забезпечують, у свою чергу, очистку стоків. Також цей елемент виконує роль механічного фільтра, що перешкоджає попаданню зважених твердих часток на доочищення. Завдяки своїй масі фільтр знижує швидкість течії рідини, що сприяє більш рівномірному розтіканню освітлених стоків по гілках дренажу.
Калібрований клапан дозволяє дозувати обсяг попередньо очищених стоків на виході з септика. Це виключає виникнення так званих гідравлічних пробок у випадках пікових витрат стічних вод (ранок, вечір).


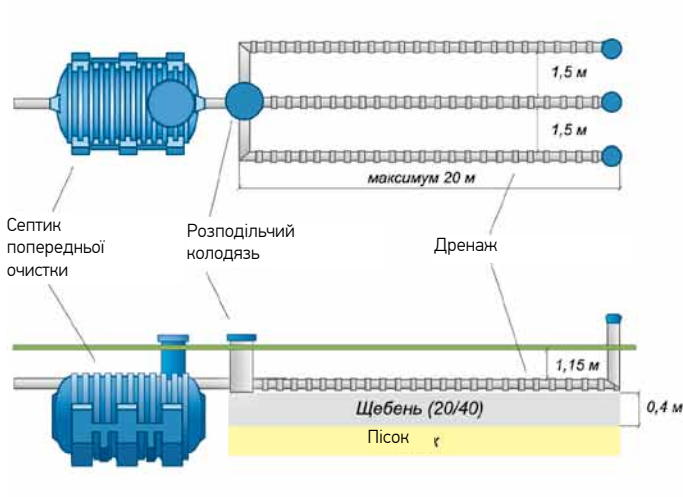


Сумарна довжина дренажних труб підбирається з розрахунку 12 м на одного споживача. При піщаному ґрунті достатньо 8 м на людину.

Другий етап (етап доочищення) здійснюється або в дренажному полі, або в септику аеробного доочищення (САД).
Доочищення в фільтраційно-дренажному полі
Фільтраційно-дренажне поле – влаштована особливим чином система дренажних труб, розташована в ґрунті. У цій системі роль бази для аеробних бактерій виконує шар щебеню безпосередньо під дренажними трубами, а подача кисню здійснюється шляхом хорошої вентиляції.

Доочищення в септику аеробного доочищення (система САД)
Зовнішня конструкція установки така ж, як описаного вище септика. У середині САДу розміщені рами з натягнутою на них дрібноворсистою синтетичною тканиною типу ROITEX, на ворсинках якої розташовуються численні колонії аеробних мікроорганізмів. Подача повітря, необхідного для життєдіяльності мікроорганізмів, в САД здійснюється компресором (Японія) через дифузори, які встановлені під рамами з тканиною.
Технологія доочищення передбачає використання вільноплаваючих і прикріплених на текстильних рамах гідробіонтів, на яких розташовуються численні колонії бактерій. Черговість окислювальних і відновних процесів, дрібнодисперсна аерація, аеробно-анаеробна стабілізація надлишкового мулу - ці процеси забезпечують високоякісну очистку стічних вод.

Вентиляція системи очисних споруд
Важливе місце в роботі очисної споруди має вентиляція всієї системи.
Повітря в локальному очисному спорудженні переміщується в напрямку, зворотному стічним водам. Від вентиляційних грибків в кінці дренажних труб до грибка на вентиляційній (фановій) трубі.

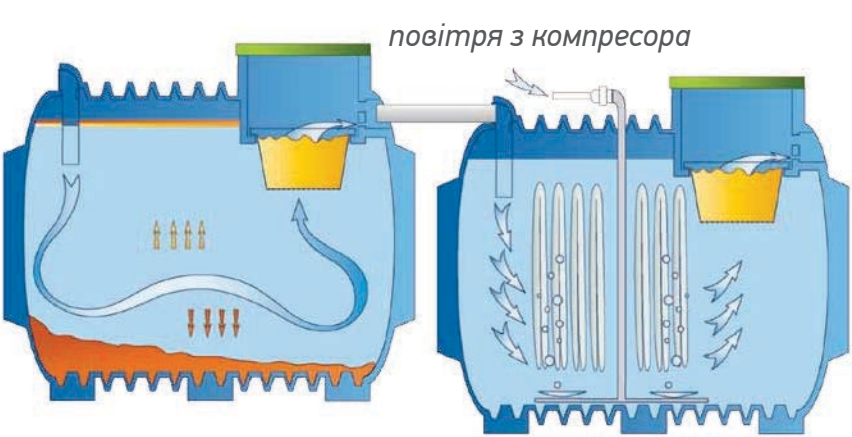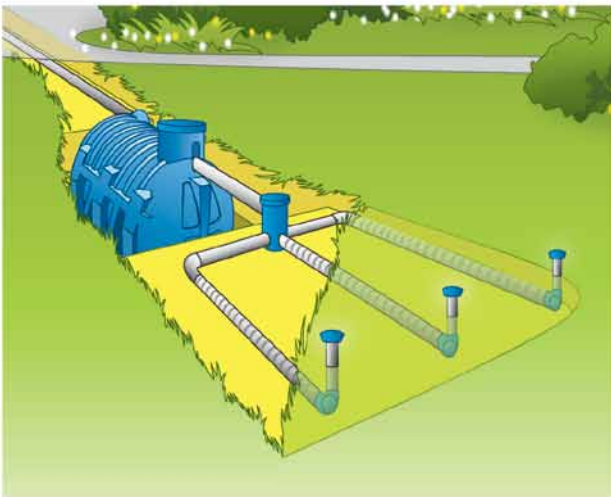


- Переваги:**
- надійність і довговічність конструкції;
 - простота експлуатації;
 - напрацьована технологія та досвід;
 - енергонезалежність;
 - повна відсутність запаху і шуму;
 - немає контакту неочищених стоків з ґрунтом.

Сертифікація
Обладнання відповідає медико-біологічним вимогам СанПіН 4630-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» і його використання дозволено на території України (Гігієнічний висновок Головного санепідуправління України № 05.03.02 - 03/85723 від 23.08.2011 р.)

Простота обслуговування
Один раз на два тижні висипати дозу біоактиватору в унітаз і змити водою. Один раз на півроку промити фільтр струменем води зі шланга. Один раз на два роки відкачати з септика накопичений шар неорганічного мулу, одночасно заповнюючи септик чистою водою.



Показники забруднення	Сирі стоки	Стоки після септика	Стоки після біо-фільтра САД	Ступінь очищення
БПК-5, (мг/л)	270-400	100-170	<15	95%-98%
ГПК-9, (мг/л)	460-520	344	<80	90%-95%
Загальні суспензії, (мг/л)	200-350	60-80	<15	95%- 97%
Загальний азот М, (мг/л)	65	40	<20	75%- 90%
Аміачний азот N-N1-14, (мг/л)	40	15	сліди	95%-99%

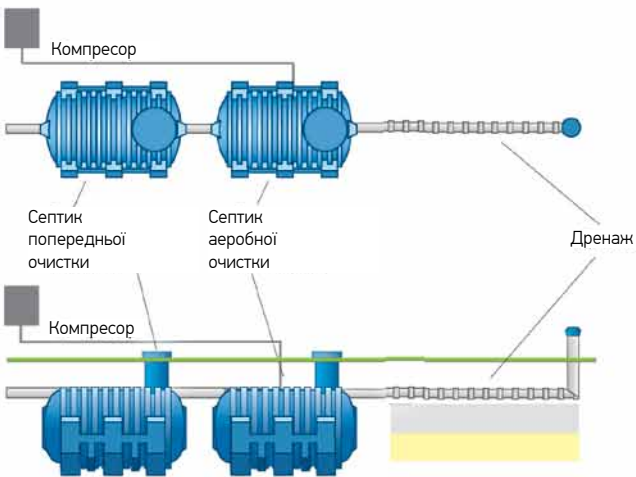

Стічні води, очищені в САД, повинні бути відведені в невеликий (2 м.п. на одного мешканця) дренаж або в дренажний колодязь.

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ КР / АР 12

САДОВИЙ НАСОС JP



Область застосування:

- Для поливу саду
- Для заповнення і спорожнення баків і резервуарів
- Для водопостачання на дачах і т.п.
- Для перекачування чистої води, яка не містить абразивних та довговолокнутих включень

Переваги:

- Перемикач «вкл / викл» на клемній коробці насоса
- Самовсмоктування з глибини до 8 м завдяки ежектору
- Корпус, вал, робоче колесо і сполучні штуцери насоса виготовлені з нержавіючої сталі
- При комплектації регуляторами тиску GRUNDFOS Pressure Manager PM 1 і PM 2 насос перетворюється в комплектну автоматичну насосну установку водопостачання
- Оснащений клапаном для відключення ежектора, коли в ньому немає необхідності, що зменшує рівень шуму і значно підвищує ККД насоса

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ UNILIFT CS



Область застосування:

- Насос (IP68) для перекачування чистої та забрудненої води без волокнистих включень з твердими частинками до 10 мм
- Відведення води з затоплюваних приміщень
- Відведення води від пральних машин, мийних агрегатів і душу
- Відкачування води з річок, ставків і різних ємностей

Переваги:

- Вбудований тепловий захист (термовиключатель)
- Вбудований зворотний клапан
- Вбудований в ручку клапан для відведення повітря
- Насадка-перехідник зі змінним діаметром ¾, 1, 1 ¼
- Поплавковий вимикач
- Ефективне охолодження електродвигуна перекачуваною водою
- Кабель довжиною 10 м зі штекером
- Вал і усмоктувальна сітка з нержавіючої сталі
- Корозійностійкі композитні матеріали
- Безперервний спосіб роботи, в зануреному стані максимальне число пусків-зупинок – 20 на годину

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ UNILIFT КР



Область застосування:

- Насос (IP68) для перекачування чистої та забрудненої води без волокнистих включень з твердими частинками до 10 мм
- Відведення води з затоплюваних приміщень
- Відведення води від пральних машин, мийних агрегатів і душу
- Відкачування води з річок, ставків і різних ємностей

Переваги:

- Вбудований тепловий захист (термовиключатель)
- Поплавковий вимикач (КР ... А1)
- Вертикальний поплавковий вимикач (КР ... AV1). Робота в вузьких колодязях
- Можливість установки в вузькі приямки (від 350 мм - КР ... А1, від 250 мм - КР ... AV1)
- Двигун охолоджується рідиною, що перекачується – надійна робота навіть в частково-зануреному положенні
- Висока зносостійкість завдяки тому, що деталі, які контактують з рідиною, з нержавіючої сталі
- Кабель довжиною 10 м зі штекером
- Не потребує технічного обслуговування
- Легкознімний захисний фільтр (макс. Діаметр вільного проходу 10 мм)
- Невеликі габарити – діаметр насосів Unilift КР дорівнює 149 мм

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ UNILIFT АР 12, АР 35, АР 50



Область застосування:

- Перекачування чистої та забрудненої води без волокнистих включень з твердими частинками до 12, 35, 50 мм (в залежності від типорозміру)
- Стаціонарні і переносні
- Відведення води з затоплюваних приміщень
- Відкачування води з річок та ставків, забезпечення циркуляції і аерації ставків
- Будівництво, різні промислові і загальнопромислові застосування
- Невеликі очисні споруди
- Дренаж, відкачка зливових стоків

Переваги:

- Тривалий режим роботи при розташуванні електродвигуна вище рівня рідини, оскільки електродвигун постійно омивається робочою рідиною
- Висока зносостійкість через застосування нержавіючої сталі
- Легко замінний кабель внаслідок застосування кабельного з'єднання з литими контактами проводів
- Легко знімається без різьблення основи з фільтруючими отворами
- Висока експлуатаційна надійність навіть при перекачуванні рідин, що містять волокнисті включення і тверді частинки, через наявність вільного проходу до 50 мм
- Зручність транспортування завдяки невеликій масі насоса

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ UNILIFT АР 35В, 50В



Область застосування:

- Для відведення побутових і промислових стічних вод. Здатний відкачувати воду, що містить в собі обмежену кількість твердих включень розміром до 35 мм (UNILIFT АР 35В) або до 50 мм (UNILIFT АР 50В)
- Допускається монтаж насоса як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні
- Насос може бути як з автоматичним, так і з ручним керуванням, а також встановлюватися стаціонарно або бути переносним

- Насос застосуємо для:
- дренажних систем;
- спорожнення котлованів, шахт, резервуарів;
- відкачування з річок, ставків;
- відкачування побутових стоків без фекалій.
- Насоси можуть комплектуватися вимикачем поплавком
- Якщо насос з поплавком і повинен працювати в ручному режимі «вкл / викл», то поплавковий вимикач повинен бути закріплений у вертикальному положенні

Переваги:

- Великий умовний прохід дозволяє уникнути засмічення насоса великими і волокнистими включеннями
- Підстава дозволяє використовувати насос як для переносного, так і для стаціонарного підключення
- Корозійна стійкість завдяки корпусу з нержавіючої сталі
- Простота технічного обслуговування
- Зручність транспортування завдяки малій вазі

КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ УСТАНОВКИ SOLOLIFT2



Область застосування:

- Автоматичне перекачування стічних вод від санвузлів, кухонь, посудомийних і пральних машин (до 4-х точок водозабору)
- Застосовується при віддаленому розташуванні самопливної каналізації або в підвальних приміщеннях

Переваги:

- Потужний двигун і професійний ріжучий механізм здатні впоратися навіть з предметами особистої гігієни
- Унікальне похиле днище SOLOLIFT2 (в моделях CWC-3, C-3, D2) і сильний скіс направляють тверді частинки до насоса. Це знижує ризик утворення осаду або засмічення, що вимагає очищення резервуару
- Універсальний напірний патрубок може бути виведений як вгору, так і в бік за бажанням замовника. Можливість під'єднання напірної труби D22, 25, 28, 30, 32 і 40 мм (у моделі D2 - тільки 22 і 32 мм)
- Насос з двигуном «сухого» виконання при необхідності легко зняти завдяки автоматичній трубній муфті, швидко і чисто виконати ремонтні роботи та техобслуговування. Конструкція SOLOLIFT2 дозволяє не демонтувати сантехнічне обладнання, не зливати з нього воду і не від'єднувати напірну трубу
- Розблокування вала насоса за допомогою викрутки, дрелі або шуруповерта дозволяє відкачати стоки з резервуару без його відкриття
- Приймальні патрубки-ексцентрики дають можливість зміщення підключення на 10 мм, що полегшує монтаж SOLOLIFT2
- Герметичний резервуар не допустить протікання навіть при надмірному тиску води в сантехнічних пристроях
- Вмонтований вугільний фільтр поліпшеної якості - ніякі додаткові фільтри не знадобляться
- Установка SOLOLIFT2 також може бути за бажанням замовника забезпечена звуковою сигналізацією - модулем типу USB



ДРЕНАЖ ҐРУНТУ І ТРУБИ

ДРЕНАЖНІ ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ТУНЕЛІ



Матеріал: поліпропілен
Розмір: 1200 x 800 x 510
Вага: 11 кг
Обсяг: 300 л
З'єднання: DN100 / 125/150

Переваги:

- вага - 11 кг;
- вільний повітрообмін сприяє створенню умов для життєдіяльності аеробних бактерій, які доочищують стоки;
- хороша вентиляція дає можливість облаштовувати дренажні тунелі великої довжини для прийняття великих обсягів стоків;
- простий монтаж;
- економічність - мінімум часу на доставку і монтаж, невеликий обсяг земляних робіт;
- висока місткість - в 3 рази більше, ніж здатна прийняти гравійна траншея;
- витримує навантаження транспортних засобів - 3,5 т/м²;
- транспортуються на спеціальній палеті по 42 шт.


Інфільтраційні тунелі спеціально розроблені для замиського будівництва і використовуються для облаштування підземного дренажного поля, яке служить для відводу дощової води та очищених стоків. Це міцна конструкція з невеликою вагою (11 кг) і можливістю приймати до 300 л води за 1 раз.

Дренажні тунелі можна укладати в ряд, а при потребі - в кілька рядів. Вони просто з'єднуються в одну систему. На початку і в кінці кожного тунелю є заглушки, а також штатні місця з'єднання для труб DN 100/125/150/200/300.

При облаштуванні дренажного поля під пішохідною зоною досить засипати тунель земляним шаром в 250 мм, для місць заїзду легкового автотранспорту мінімальний шар ґрунту зверху - від 500 мм.



ІНФІЛЬТРАЦІЙНИЙ ECOBLOC

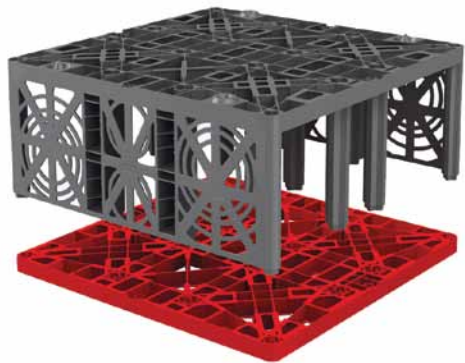

Інфільтраційні блоки призначені для відводу води в місцях, де складно виділити додаткову площу під дренаж.

Спеціальна конструкція дренажних блоків забезпечує ефективний дренаж води відразу в трьох площинах. Можливо нарощування системи до будь-яких розмірів за допомогою установки блоків один на одного.

Висока стійкість до навантажень дозволяє встановлювати дренажні блоки в місцях в'їзду транспорту, під зонами паркінгу, складськими майданчиками. При розміщенні на глибині 800мм блоки витримують навантаження до 10 тонн (короткочасно) і 3,5тонн (постійно).

- Переваги:**
- Універсальність: інфільтрація, затримування і збір
 - Легкість в транспортуванні: модулі складаються один в один, що дозволяє вмістити вдвічі більше блоків
 - Легкість монтажу: потрібно лише кілька додаткових комплектуючих для встановлення всієї конструкції
 - Легкість чистки: блоки можна очистити водою під тиском
 - Можливість під'єднання до ДН 200
 - Можливість встановити на глибині до 5 метрів
 - Довговічність: структура конструкції забезпечує термін придатності більше 50 років.

Артикул	Назва	Розміри, мм	Вага, кг	Об'єм, л	Коефіцієнт водовіддачі, %
RF94R	Інфільтраційний EcoBloc	800x800x320	8	205	96
RF954R	Дно інфільтраційного EcoBloc	800x800x40	4	25	95
RF924R	Боковина до інфільтраційного EcoBloc	-	-	-	-
RF964R	З'єднувачі для інфільтраційного EcoBloc	-	-	-	-

ДРЕНАЖНІ ТРУБИ




Труба дренажна - основний компонент дренажної системи, призначеної для збору і відводу відфільтрованих і підземних вод. Крім відводу атмосферної води, дренаж не дозволяє ґрунтовим водам піднятися дуже високо до фундаменту будинку. Це усуває проблему скупчення в області фундаменту будинку значної кількості осадової води, яка чинить руйнівну дію на фундамент. За допомогою ефективного використання дренажних труб вдасться захистити будинок від різного роду ушкоджень, які пов'язані з високим рівнем вологості, протистояти за-

топленню погребів, не дати згнити садовим рослинам через те, що рівень вологості піднявся занадто високо. Також за допомогою дренажних труб можна організувати поля фільтрації для утилізації вод, що надходять із зливової каналізації або освітлених побутових стоків від септиків.

Виготовляються дренажні труби з ПВХ. В асортименті компанії є такі види дренажних труб: одностінні (SN2), двостінні (SN4) і з фільтром.

Найменування	діаметр, мм
Труба дренажна ТД - 10.5000 - ПП (Україна)	100
Труба дренажна D100 гофрована з фільтром 100, 10 м	100
Труба дренажна D100 гофрована з фільтром 100, 50 м	100
Труба дренажна гофрована SN4 D110	110
Труба дренажна гофрована SN4 D160	160
Труба дренажна гофрована SN4 D200	200

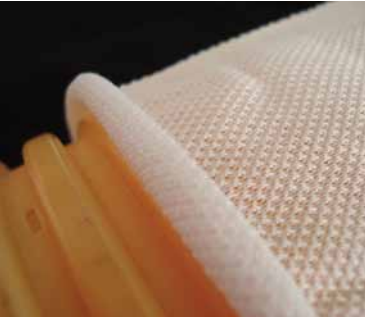

ТРУБИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

Компанія Стандартпарк пропонує вашій увазі каналізаційні труби для зовнішнього застосування. На сьогоднішній день каналізаційні труби з ПВХ використовуються на кожному об'єкті, починаючи від приватного замиського коледжу, закінчуючи об'єктами промисловості і транспорту.

Необхідний запас популярних позицій є в наявності на складах наших торгових офісів. Це труби 110, 160 діаметра, а також необхідні з'єднувальні елементи.

Основні переваги труб ПВХ:

- висока міцність
- стійкість до корозії
- відсутність заростання стінок
- невелика вага
- труби ПВХ легкі в монтажі при різних способах прокладки
- стійкість до впливів агресивних середовищ
- стійкість до зношування в стоках, в яких присутній високий вміст піску



Найменування	Діаметр, мм
Труба ПВХ SN2, SN4	110,160, 200

ФІТІНГИ ДЛЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ



Коліно
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм
30°, 45°, 67°, 87,5°



Муфта
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Редукція
Ø160x110, Ø200x160



Зворотній клапан
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Трійник на 45°, 87°
110x110 мм, 160x110 мм, 160x160 мм, 200 x 110 мм, 200 x 160 мм



Ревізія
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм



Заглушка
Ø110 мм, Ø160 мм, Ø200 мм

СИСТЕМА ЗОВНІШНЬОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ





- Бесплатные консультации по выбору колодца и всех его составляющих;
 - Богатый ассортимент размеров;
 - Быстрая доставка.
-
- Дуже хороші гідравлічні властивості за рахунок забезпечення під час виробництва нахилу в 2% між фітингами, а також завдяки дуже гладкій внутрішній поверхні;
 - Дуже легко чистяться, як традиційними механічними методами, так і шляхом промивання водою під тиском;
 - Висока міцність до стирання, краще, ніж в бетону;
 - Можуть бути обладнані кришками або решітками для будь-якого виду руху (пішохідний, вуличний рух, легкові автомобілі, автомобілі великої вантажопідйомності, а також для парків і садів);
 - Кришки й решітки, як складова частина колодязів, є безшумними. Вони обладнані системою блокування, що перешкоджає проникненню сторонніх в колодязь;
 - Телескопічна кришка ковзає по колодязі, спрощуючи монтаж, а при реставрації дорожнього полотна відмітка кришки може бути відрегульована відповідно до кінцевої відмітки проїжджого частини.
 - Термін служби, за приблизними оцінками, становить не менше 50 років, за умови належної установки і експлуатації.

Пластикові колодязі, є оглядовими колодязями, призначеними, як для проведення огляду, так і для проведення чистки каналізаційної та водозбірної систем. Використовуються як з'єднання з різними розгалуженнями каналізаційної мережі. Таким чином, дані колодязі роблять можливим, як проведення безпосередньої візуальної перевірки, так і відкривають для персоналу та спеціальних пристроїв візуалізації, для чистячих пристроїв доступ в каналізаційну систему, а також дозволяють підключати різні частини каналізаційної установки.

- Переваги:**
- Економічні порівняно з традиційними бетонними колодязями, набагато знижені транспортні витрати, витрати на укладання, а також витрати для їх технічного обслуговування;
 - Дуже хороша герметичність завдяки обладнанню складових частин прокладками ущільнювачів з еластомеру, що забезпечує, таким чином, абсолютний захист від витоків з каналізаційної системи;
 - Максимальна глибина укладання 7,5 м;


КОЛОДЯЗЬ З ПІДКЛЮЧЕННЯМИ

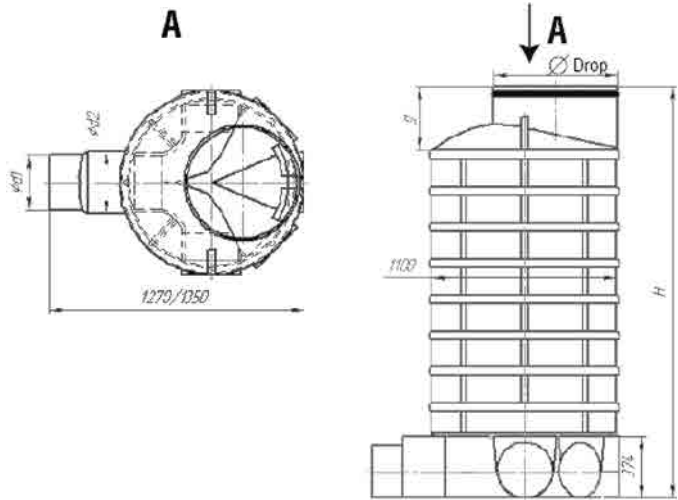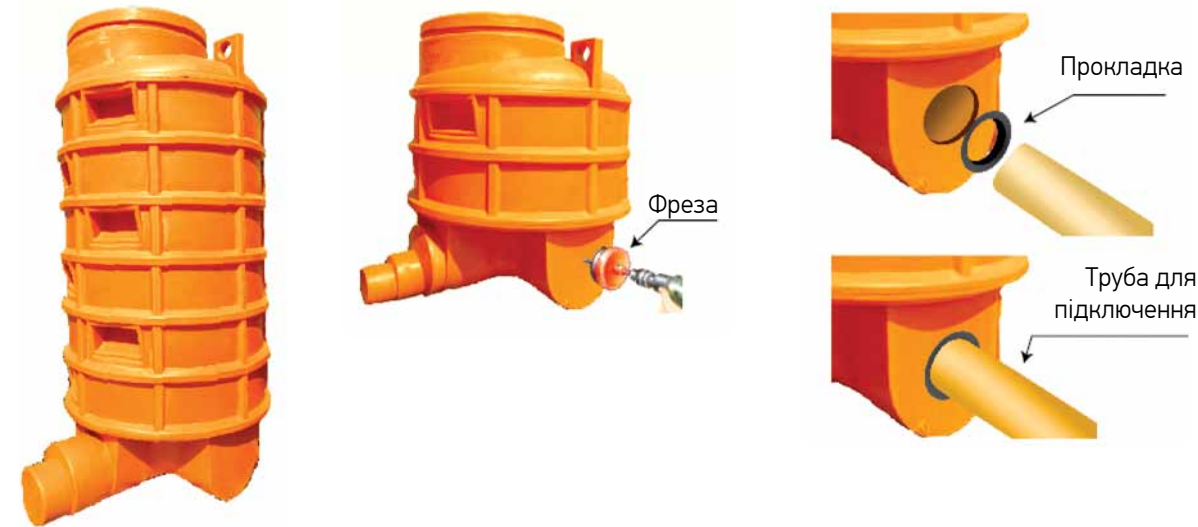


D ₂ вихід	H (мм)	Артикул
160/200	1200	K1-162012
160/200	1700	K1-162017
160/200	2200	K1-162022
250/315	1200	K1-253212
250/315	1700	K1-253217
250/315	2200	K1-253222

ОГЛЯДОВІ КОЛОДЯЗИ ПВХ

Колодязі Basicline D 355 / D 315

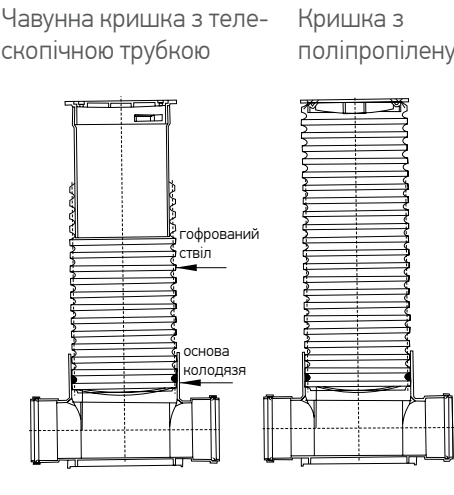


Основа колодязя Basicline D355 / D315 для переходу

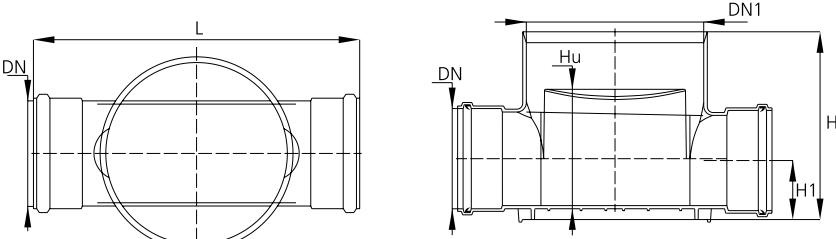

DN (мм)	DN1 (мм)	довжина	висота	висота 1	Hu (мм)	вага (кг)	Артикул
160	355	636	337	100	192	3,4	K2-3216
200		632	377	122	234	4,0	K2-3220




Основа колодязя Basicline D 355 / D 315 для пререходу

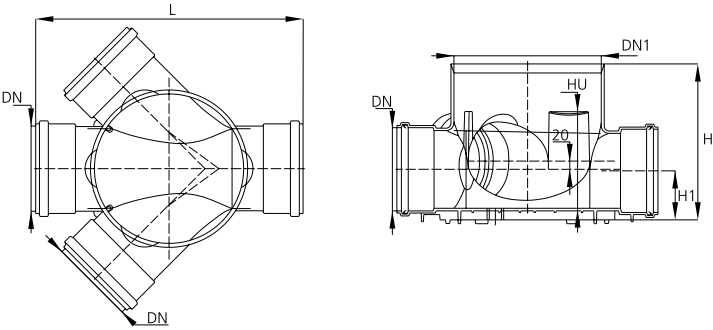


DN (мм)	DN1 (мм)	довжина	висота	висота 1	Hu (мм)	вага (кг)	Артикул
160	355	636	337	100	192	4,2	K2-3216C
200	355	632	377	122	234	4,8	K2-3220C

Несуча труба SN2 DN315




DN (мм)	DN1 (мм)	висота (мм)	вага (кг)	Артикул
315	355	1000	4,0	K6-32100
315	355	2000	8,0	K6-32200

Ущільнююча прокладка для гофрованого стовбура DN315





DN (мм)	DN1 (мм)	висота (мм)	вага (кг)	Артикул
355	315	22	0,3	K8-32

Кришка з поліпропілену для саду



DN (мм)	DN1 (мм)	вага (кг)	Артикул
315	90	0,5	K3-83290

Кришка DN 315 клас A15 з поліпропілену



DN (мм)	DN1 (мм)	висота	висота 1	вага (кг)	Артикул
315	364	48	10	1,3	K3-83248

ЗЕЛЕНА ЕКОПАРКОВКА

Стандартпарк представляє газонні решітки та пластикові бордюри - сучасні матеріали для облаштування територій, які дозволять надати естетичного вигляду вашій ділянці, підвищать стійкість до механічних навантажень, створять екологічну парковку для автомобілів. Всі вироби виготовлені з високоякісних матеріалів і підходять для використання на будь-яких об'єктах.





РЕШІТКА ГАЗОННА

Газонні решітки надають трав'яному покриттю високу стійкість до механічних навантажень, перешкоджають утворенню колії. Газонна решітка складається з багатофункціональної просторової структури модулів. Система замків, розташованих по краях решіток, забезпечує надійне з'єднання модулів між собою, а також допомагає ефективно розподіляти навантаження між сусідніми модулями. Вироби виконані з пластика і застосовуються при облаштуванні газонів, пішохідних доріжок, скверів і територій біля приватних будинків.

- Область застосування:**
- автомобільні стоянки;
 - пішохідні доріжки;
 - спортивні майданчики;
 - поля для конкуру, манежі;
 - поля для гольфу;
 - іподроми;
 - тенісні корти.



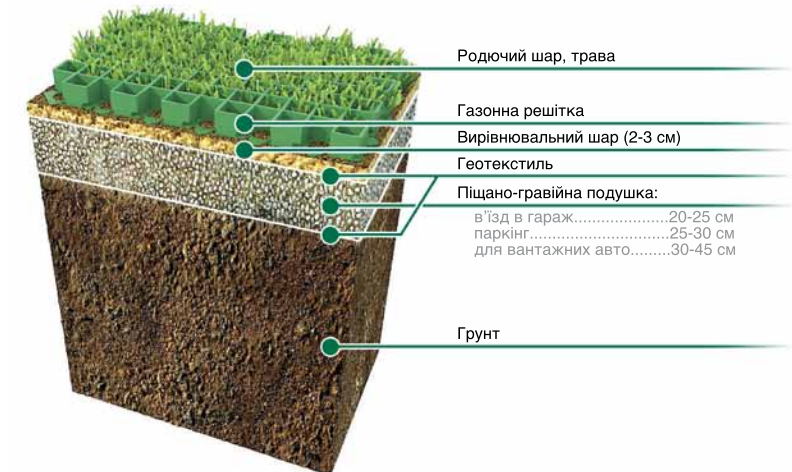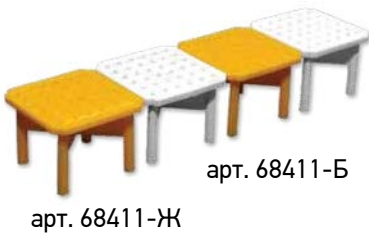

Маркер газонної решітки
Маркер газонної решітки являє собою заглушку, яка використовується в якості розміток і дозволяє:
→ відокремлювати пішохідні зони від зон паркування автомобілів;
→ задавати напрямок руху в місцях масових гулянь;
→ виділяти паркувальні місця на зелених паркінгах;
→ створювати написи на газонах та ін.
Маркери випускаються в двох кольорах: білий і жовтий.




артикул	найменування	матеріал	довжина, мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
8101-3	Решітка газонна РГ-60.40.3,8 пластикова зелена (1 кв.м. = 4,2 модуля)	пластик	630	430	38	1.1
8101-4	Решітка газонна РГ-60.40.3,8 пластикова чорна (1 кв.м. = 4,2 модуля)	пластик	630	430	38	1.1
68411-B	Маркер газонной решетки МГР-60.40.3,8-ПП для парковки пластиковый белый	пластик	47,5	47,5	35	-
68411-ZH	Маркер газонной решетки МГР-60.40.3,8-ПП для парковки пластиковый желтый	пластик	47,5	47,5	35	-

ПЛАСТИКОВА СІТКА ВІД КРОТІВ



Багатофункціональна пластикова сітка – незамінний помічник на вашій ділянці.
Пластикова сітка використовується як:
→ захист від кротів;
→ захист від гризунів;
→ для зміцнення газонів;
→ для зміцнення схилів.

Пластикова сітка вирішує таку важливу задачу, як захист від кротів, які руйнують газонне покриття практично миттєво. Існує безліч різноманітних методів захисту газону від кротів або гризунів. Але для того, щоб захистити ділянку раз і назавжди, потрібно використовувати пластикову сітку. Кроти або ж інші гризуни не можуть подолати таку механічну перешкоду і з часом залишають ділянку. Ні кроти, ні гризуни не можуть прогризти сітку, а термін служби пластикової сітки – необмежений.
Пластикова сітка також використовується як своєрідний геотекстиль для зміцнення основи газону, особливо при озелененні укосів. Також сітка перешкоджає просіданню ґрунту, його підмиванню, ерозії.
Пластикова газонна сітка успішно застосовується як на плоских рельєфах, так і для зміцнення схилів крутизою до 20°.

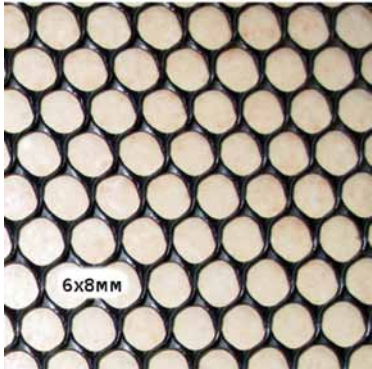

Монтаж сітки від кротів
Пластикова сітка від кротів та зміцнення ґрунту встановлюється на ґрунт, її покривають невеликим шаром родючого ґрунту (не більше 10 см) і засівають траву. Коріння трави газону з часом проростає крізь осередки сітки, покладеної на ґрунт, міцно її закріплюючи.
Пластикова сітка від кротів абсолютно нетоксична, не гниє і не іржавіє.

артикул	найменування	матеріал	розмір комірки, мм	ширина, м	довжина, пог. м	вага, кг	колір
Г9.60-ПЕ	Пластикова сітка для захисту газону від кротів, рулон 60 м²	полиетилен	6x8	2	30	24	чорний

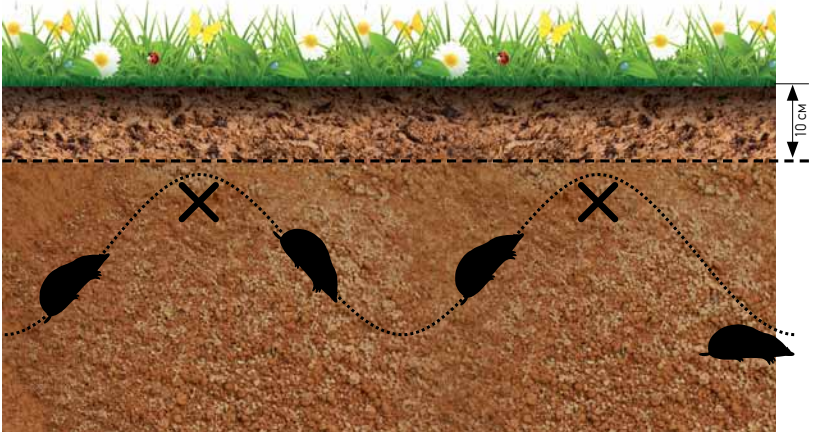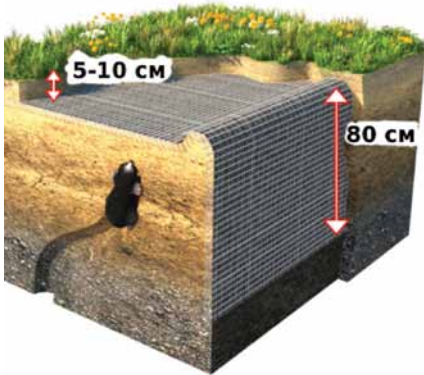


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОРІЖОК І ВОДОЙМ

ГЕОРЕШІТКА ПОЛІМЕРНА ОБ'ЄМНА

Георешітка об'ємна – гнучка чарункувата конструкція з полімерних стрічок товщиною 1,5 мм, які з'єднані між собою в шаховому порядку. У складеному стані георешітка являє компактний модуль. Для закріплення георешітки використовуються г-образні сталеві або ж пластикові анкери. Осередки заповнюються ґрунтом, щебенем, піском або бетоном.

Застосування: укоси і береги водойм, автостоянки, парковки, дороги зі слабкою основою, залізниці.

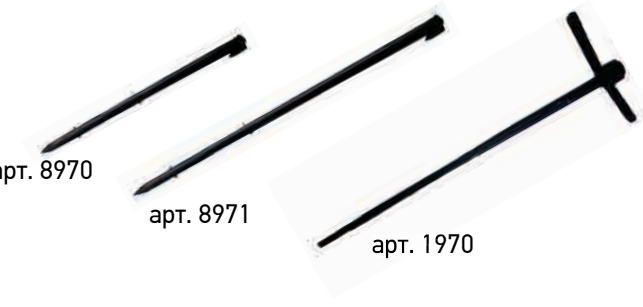

Основні переваги георешітки:

- стійкість до впливу ґрунтових вод і ультрафіолету (завдяки нейтральності до кислотно-лужного середовища);
- мала вага і компактна упаковка;
- економія матеріалу і значне скорочення обсягу земляних робіт;
- застосування у всіх областях будівництва.



Артикул	Найменування	ЧАРУНКА, ММ (В x Д x Ш x Т)	Модуль в розтягнутому стані (Довжина x Ширина / Площа)	модуль в складеному стані, м (Довжина x Ширина x Висота)	Вага, кг
8750	Георешітка ГР-30.5-ПП пластикова	50x220x220x1,5	5,0 x 3,0 / 15 м²	1,2x0,4x0,05	7,34
8710	Георешітка ГР-30.10-ПП пластикова	100x220x220x1,5	5,0 x 3,0 / 15 м²	1,2x0,4x0,1	14,75
8730	Георешітка ГР-30.15-ПП пластикова	150 x 220 x 220 x 1,5	5,0 x 3,0 / 15 м²	1,2x0,4x0,1	22,1
8720	Георешітка ГР-30.20-ПП пластикова	200x220x220x1,5	5,0 x 3,0 / 15 м²	1,2x0,4x0,1	29,5
8971	Анкер георешітки (3,6 шт/м²)		725 x 25 мм / -	-	0,1
1971	Оправка для анкера		725 x 25 мм / -	-	1,1
8970	Анкер георешітки (3,6 шт/м²)		460 x 25 мм / -	-	0,065
1970	Оправка для анкера		460 x 25 мм / -	-	0,8



ГЕОТЕКСТИЛЬ

Геотекстиль – нетканий матеріал з поліпропілену або поліетілену, скріплений механічним способом, який забезпечує йому високі механіко-фізичні властивості. Відмінні характеристики та експлуатаційні показники дозволяють використовувати геотекстильне полотно в дренажних, дорожніх і протиерозійних пристроях, а також при будівництві фундаментів, дахів, землеустрії та іншого. Завдяки таким функціям, як дренаж, фільтрація і розподіл, геотекстиль є незамінним матеріалом в багатьох сферах людської діяльності.

Застосування геотекстилю поширено при:

- приватному будівництві;
- будівництві доріжок, доріг та під'їзних шляхів;
- будівництві дренажів на ділянці;
- облаштуванні схилів і укосів;
- в ландшафтному будівництві;
- меліоративному будівництві.




ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОТЕКСТИЛЮ:

- простий в монтажі
- екологічний (не виділяє шкідливих речовин в атмосферу під час експлуатації)
- не гниє, не боїться цвілі, гризунів і комах
- перешкоджає проростанню коренів рослин і дерев
- відмінно пропускає, але не вбирає воду навіть при сильному тиску

Функції:

- Поділ шарів – запобігає взаємопроникненню нижнього шару (основа) з верхнім шаром (насипний матеріал), при цьому зберігається первісна товщина верхнього шару, що дозволяє його використання, наприклад, при укладанні плитки.
- Фільтрація – завдяки своїй структурі геотекстиль виключає впровадження часток ґрунту в пори полотна і запобігає засміченню (використовується при обмотці дренажних перфорованих труб для запобігання їх замулювання).
- Дренаж – прискорює відведення води в площині полотна, покращує працездатність дренажних шарів.
- Гідроізоляція – зменшує або виключає приплив води в ґрунти робочого шару земляного полотна.

Облаштування садових доріжок

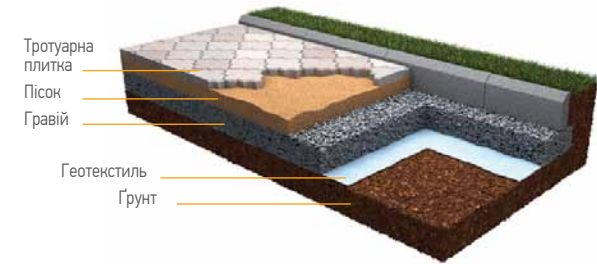

Геотекстиль для зміцнення (армування) схилів



Облаштування дренажних систем



артикул	найменування	довжина, м	ширина, мм	вага, кг	щільність, г/м²
8610	Геотекстиль 100 г/кв.м. Голкопробивний	165	2000	33	100
8612-Т	Геотекстиль 120 г/кв.м. ПЕ Термофіксований	50	2000	12	120
8620-Т	Геотекстиль 200 г/кв.м. ПЕ Термофіксований	50	2000	20	200



ПРОТИЕРОЗІЙНИЙ МАТ (ГЕОМАТИ)

Необхідно зміцнити альпійську гірку? Захистити від руйнування горбистий схил? Убезпечити висіяний газон від вивітрювання? Найкраще рішення – застосування протиерозійних матів (геоматів).

Геомат – об'ємна конструкція з полімерних сіток, скріплених між собою, включає 3 шари, які забезпечують міцність, стійкість виробу до розриву. Така структура дозволяє захистити від ерозії площі з рослинним покривом і без нього.




Матеріал дозволяє вберегти від розмивання і вивітрювання незахищені рослинністю схили, а також забезпечує можливість швидкого та якісного їх озеленення.

Завдяки своїй пластичності матеріал легко укладається і пристосовується до всіх нерівностей схилів. Він хімічно та біологічно стійкий, безпечний для навколишнього середовища та питної води.



Геомат виконує функції:

- Утримання ґрунту – матеріал фіксує найдрібніші частинки ґрунту.
- Армування ґрунту – слабкий і нестійкий ґрунт посилюється за рахунок сітчастого каркасу.
- Стимулювання зростання трав'яного покриву – геомат прекрасно пропускає воду, не перешкоджаючи росту рослин. Засівання трави після укладання захисного каркаса забезпечить створення газону з ідеально міцною основою: коренева система скріпить протиерозійний геомат з ґрунтом.



Застосування геоматів:

Використання матеріалу рекомендовано у всіх сферах, схильних до ерозії.

За допомогою геомату можливе виконання робіт з ландшафтного дизайну та благоустрою територій, які не потребують регулярного відновлення.

Простий і доступний в ціні матеріал забезпечить зниження витрат на оновлення ґрунтового покриву, відновлення насипів з піску, щебеню, гравію.



МЕМБРАНА «ІЗОСТУД»


«ІЗОСТУД» – профільована мембрана з екологічно чистого первинного поліетилену високої щільності (ПВП) з рівномірно розташованими по всій площині виступами у формі усіченого конуса висотою 7,5 мм.

Найбільш універсальний і доступний матеріал, що дозволяє повністю вирішити проблему порушення цілісності будь-якого гідроізоляційного покриття внаслідок механічних і хімічних впливів, а також вирішити проблему конструкцій, що не придатні до експлуатації. Застосовується як ззовні, так і всередині приміщень.

Мембрани «ІЗОСТУД» використовуються в цивільному, промисловому і гідротехнічному будівництві і призначені для захисту всіх видів гідроізоляційних покриттів і теплоізоляційних матеріалів підземних будівельних конструкцій, інверсійних дахів; облаштування повноцінних дренажних систем; захисту дорожніх основ від впливів морозного здирання ґрунтів, а також для гідроізоляції стін фундаментів при відсутності ґрунтових вод.


Переваги використання ПВП-мембран «ІЗОСТУД»

- Зменшуються вартість і терміни облаштування систем гідроізоляції конструкцій.
- Збільшуються терміни служби гідроізоляції, теплоізоляції і конструкції в цілому.
- Відсутність плоских окrajок істотно спрощує розкрій і дозволяє використовувати матеріал з мінімальними відходами.
- Монтаж мембран простий і зручний – не потрібні професійні навички, спеціальний інструмент і вантажопідйомні механізми.

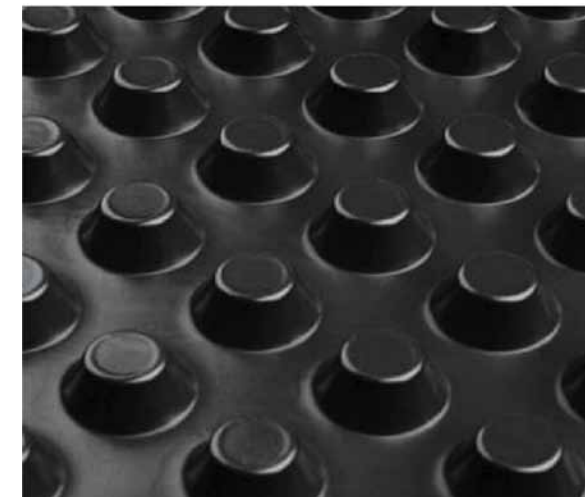


- Укладання матеріалу здійснюється як вертикально, так і горизонтально в будь-яких погодних умовах і не вимагає спеціальної підготовки поверхні – допускає використання нерівної і сирої поверхні.
- Матеріал має високу хімічну стійкість, не підлягає біологічному руйнуванню, стійкий до проростання коренів.
- Гарантія на матеріал від деградації в нормальних умовах становить 20 років, а довговічність порівняна з терміном служби всієї конструкції.


Захист фундаменту

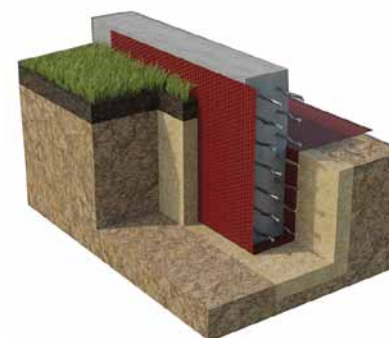


Експлуатована покрівля

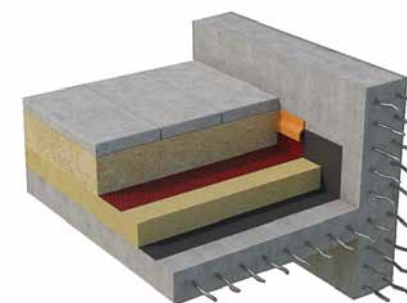


Зелена покрівля

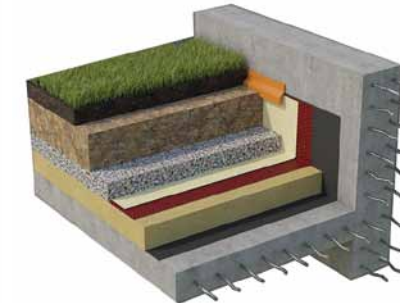


Захист стін підвалу і дренаж

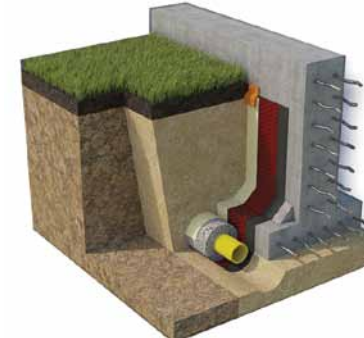

Заміна бетонної підготовки

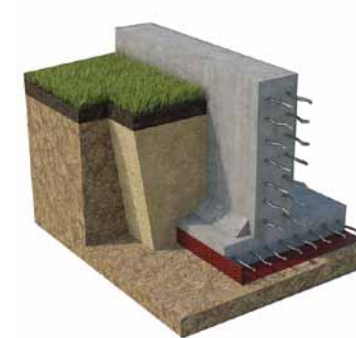

Благоустрій території (площадки, доріжки)

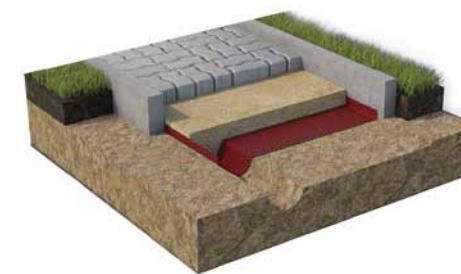

БОРДЮРИ І ДЕКОРАТИВНІ ОБРАМЛЕННЯ

БОРДЮРИ ДЛЯ КЛУМБ

Декоративний бордюр – елемент декору, що широко використовується при благоустрої парків і скверів, присадибних ділянок, пішохідних зон і територій біля приватних будинків. Бордюр є розмежувачем між газонами, грядками, клумбами, доріжками на садових ділянках. Акуратне і гарне обрамлення дозволяє значно перетворити ландшафт і вигідно підкреслити різноманітність композицій на ділянці.



- Рекомендації з установки:**
- Розкладіть бордюр на сонці до його установки. Це полегшить порізку бордюру і формування вигинів по необхідній розмітці. Тим часом викопайте канавку глибиною 8 см уздовж кордону газону;
 - Встановіть садовий бордюр в канавку;
 - У разі необхідності використовуйте металеві кілочки або спеціальні якорі (арт. 1940) для фіксації бордюру по необхідній кривій. Для цього пробийте бордюр в нижній його частині кілочками під кутом 45 ° через кожні 1,5 м;
 - Засипте канавку, втрамбовуючи зверху. Використовуйте гальку, ґрунт або інший сипкий матеріал для завершення облаштування газону, клумби.



артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
82401	Бордюр «Кантрі Б»-1000.2.11-ПП пластиковий чорний	10 000	1,5	110	2,3
82401-3	Бордюр «Кантрі Б»-1000.2.11-ПП пластиковий зелений	10 000	1,5	110	2,3
82401-K	Бордюр «Кантрі Б» -1000.2.11-ПП пластиковий коричневий	10 000	1,5	110	2,3

ТРОТУАРНИЙ БОРДЮР

Ефективні економічні пластикові бордюри повністю виготовлені з чистого, повторно використаного поліетилену високої щільності, призначені для огороження тротуарів, клумб і газонів в міських садах і ландшафтних парках. Кріпляться пластикові бордюри спеціальними якорями для кріплення (арт. 8910). Як альтернативу можна використовувати сталеві цвяхи.

- Рекомендації по установці:**
- ґрунт повинен забезпечувати можливість застосування пластмасових якорів для кріплення для бордюрів; якщо ґрунт кам'янистий, то необхідно застосовувати сталеві цвяхи. Вигини бордюрів рекомендується зафіксувати додатковими якорями.
- За допомогою спиртового рівня виконайте розмітку ліній установки бордюрів. Переконайтеся в тому, що підґрунтя щільно утрамбоване і вирівняне. Натягнутим дротом відзначте рівень профілю бордюру таким чином, щоб він збігався з нижнім рівнем сусідньої поверхні (наприклад, пішохідної доріжки або тротуару), так щоб місце з'єднання було помітно на око.
- Закріпіть бордюри пластмасовими якорями або сталевими цвяхами уздовж розміченої лінії, залишаючи на зчленування 5-міліметровий зазор. Якщо поверхня (наприклад, тротуар) піддається утрамбовуванню, розташовуйте якоря на меншій відстані один від одного - приблизно 20 см. Складові частини бордюру легко розрізаються до необхідної довжини на місці встановлення. Якщо того потребує поверхня, нарощуйте додаткові її шари.



- ПЕРЕВАГИ ПЛАСТИКОВИХ БОРДЮРІВ:**
- Легкість установки без риття траншей і підготовки фундаментів;
 - У використанні набагато простіший від бетонних бордюрів;
 - Візуальна привабливість;
 - Установка як за прямими, так і за кривими лініями.





артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
8210	Бордюр New Fix Б-300.8,5.4,5 пластиковий чорний L3000	3000	85	45	2,3
8230	Бордюр New Fix Б-1500.9,5-ПП пластиковий чорний L1500	1500	85	45	1,15
6842	Анкер скріплюючий універсальний пластиковий АУ-26.22.23-ПП для бордюру	23	22	260	0,025

БОРДЮР «КАМІНЧИКИ»

Акуратне і красиве обрамлення у вигляді камінців дозволяє оригінально прикрасити ландшафт і вигідно підкреслити різноманітність композицій на Вашій ділянці.

Бордюр «Камінці» – новинка на ринку пластикових бордюрів і може використовуватися в якості розмежування між грядками, клумбами, газонами, доріжками на садових ділянках.

Декоративний бордюр «Камінці» – елемент декору, що широко використовується при благоустрої парків і скверів, присадибних ділянок, пішохідних зон і територій біля приватних будинків.

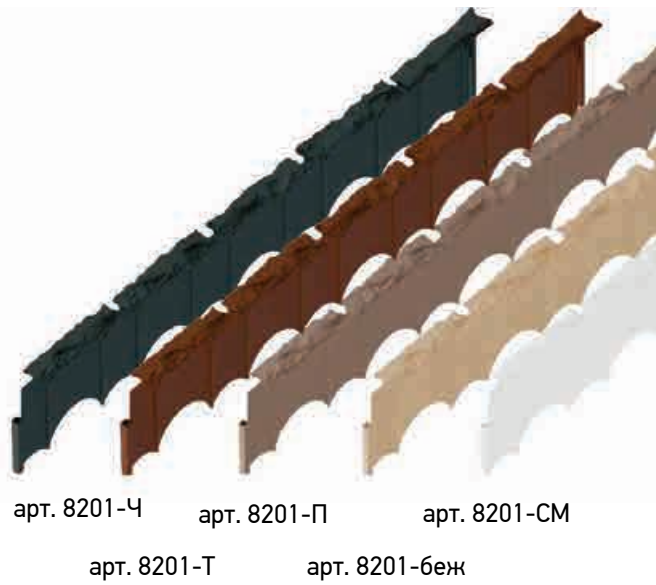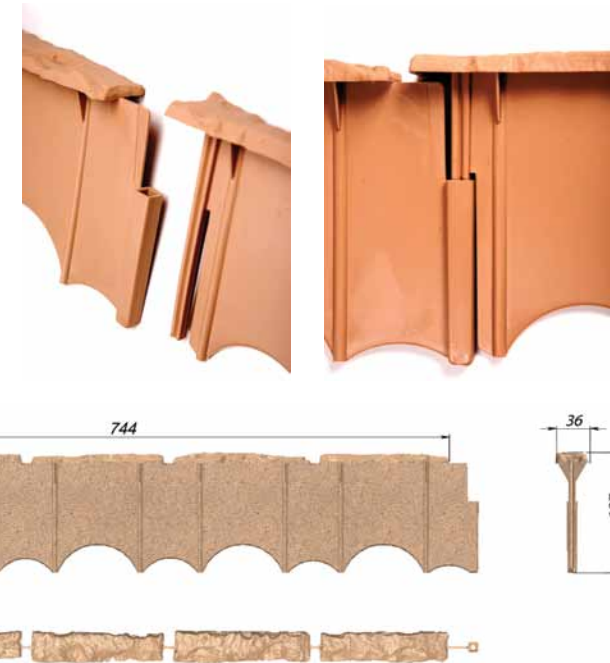

ПЕРЕВАГИ ПЛАСТИКОВИХ БОРДЮРІВ:

- Стійкість до впливу сонячних променів.
- Форма виробу забезпечує щільну фіксацію в ґрунті.
- Гнучкість матеріалу дозволяє обрамляти ділянки з будь-якими геометричними формами.
- Не потрібно спеціальних інструментів для монтажу.
- Швидко і легко монтується за допомогою киянки, тобто не вимагає попереднього викопування канавок.
- Легко стикується між собою, завдяки спеціальному контструктиву.



артикул	найменування	довж., мм	ширина, мм	висота, мм	вага, кг
8201-Т	Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий теракотовий	750	36	127	0,205
8201-Ч	Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий чорний	750	36	127	0,205
8201-П	Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий пісочний	750	36	127	0,205
8201-СМ	Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий сірий мармур	750	36	127	0,205
8201-беж	Бордюр Камінчики Б-75.04.13-ПП пластиковий бежевий	750	36	127	0,205

ПРИСТОВБУРНІ РЕШІТКИ

ПРИСТОВБУРНІ РЕШІТКИ ЗІ ЗВАРНИХ НАСТИЛІВ

Пристовбурні решітки – це ідеальне рішення для захисту кореневої системи дерев, коли вони ростуть в пішохідній зоні з інтенсивним рухом. Перешкоджає витоптуванню ґрунту, утворенню ям, псуванню тваринами. Забезпечує вентиляцію і зручність поливу кореневої системи, не крадучи частину пішохідної зони.



Альтернативою чавунним є пристовбурні решітки із зварних настилів, які стануть ідеальним рішенням для обрамлення дерев, оточених плиткою або асфальтовим майданчиком. Більш легкі – вони забезпечать захист коріння дерев, при цьому легко транспортуються.

Решітки із зварних настилів, виготовляються під замовлення по ескізу замовника або із стандартних комплектуючих. Подробиці дізнавайтесь у менеджера



ЛЮКИ РЕВІЗІЙНІ

ПЛАСТИКОВІ ЛЮКИ

Пластикові люки мають чітку геометрію, стійке забарвлення, не піддаються корозії і ультрафіолетовому випромінюванню, виготовляються із стійкого поліпропілену, який витримує температуру в діапазоні -80°С / +80°С. Люки пластикові мало важать і відрізняються надійною системою кріплення.

Пластиковий люк для установки на оглядові колодязі інженерних мереж. Області використання: зони зелених насаджень, присадибні ділянки, дачі. Пластикові люки виконані в двох кольорах: зеленому і чорному, тому ідеально виглядатимуть на газоні або будь-якому іншому покритті.

Оглядові люки виконані з пластика і за своїми розмірами аналогічні люкам із чавуну ГОСТ 3634-99 для оглядових колодязів, при цьому вони мають ряд переваг:

- не вимагають фарбування;
- виконані в двох кольорах: чорний і зелений;
- можливість установки в місцях переїзду легкового автомобіля, витримує навантаження до 2 т;
- завдяки властивостям використовуваного матеріалу люк не руйнується під впливом сонячних променів;
- кришка люка фіксується за допомогою болтів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Ідеальне співвідношення класу навантаження і ваги люка
- Фіксація кришки у відкритому стані під кутом 105 градусів (не потрібно знімати)
- При необхідності кришку люка можна зняти
- Фіксація люка болтом і гайкою в закритому стані
- Додаткова комплектація люку посилюючими планками – це безпека та додаткова надійність!



артикул	найменування	Ø зовнішній, мм	Ø внутрішній, мм	висота, мм	вага, кг
	Люк садовий Л-80-П-1 квадратний полімерний зелений	680	530	80	12
	Люк садовий Л-80-П-1 квадратний полімерний чорний	680	530	80	12
35880	Люк оглядових колодязів «Садовий», тип ЛМ пластиковий чорний	790	580	82	10
35882	Люк оглядових колодязів «Садовий», тип ЛМ пластиковий зелений	790	580	82	10
35188-80Д	Люк садовий пластиковий чорний «Д»	800	610	100	7,8
3598	Люк гумовий армований, D 800 чорний	880	610	145	5,4

ПОЛІМЕРПІЩАНІ ЛЮКИ



Оглядові люки з полімерно-піщаної композиції — це новітня розробка, створена як альтернатива чавунним люкам. Наші люки в 2 рази міцніше чавунних люків легкого типу. Вироби виробляються з урахуванням техніки безпеки та екологічних норм, відповідають усім вимогам сучасної промисловості.

Основні переваги полімерпіщаних люків:

- Тривалий термін експлуатації — не менше 20 років.
- Безпека — відповідають санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам.
- Невелика вага — майже в два рази легше чавунних.
- Стійкість до перепаду температури — зберігають всі свої властивості в діапазоні від -60 ° до + 60 ° С.

- Низька вартість — набагато нижче цін на чавунні або бетонні аналоги.
- Естетичний вигляд — виглядають добротно, якісно і престижно.
- Завдяки різній колірній гамі вони ідеально вписуються в газон, тротуарну плитку або дорожнє покриття.
- Стійкість до агресивного середовища — не іржавіють.
- Полімерпіщаний люк антивандальний так як не зацікавить збирачів металобрухту.
- Вага люка (в зборі) дозволяє одній людині проводити як монтаж так і надалі відкривати- закривати його.
- Стійкість до втрати кольору — люк профарбовується у всю товщину термостійкими фарбами.



артикул	найменування	Ø зовнішній, мм	Ø внутрішній, мм	висота, мм	вага, кг
30298-30	Люк Л-63.75.08-ПК-Ф3 легкий полімерпіщаний чорний А15	750	630	80	24
30298-32	Люк Л-63.75.08-ПК-Ф3 легкий полімерпіщаний зелений	750	630	80	24
30298-40	Люк Л-63.77.09-ПК-Ф4 середній полімерпіщаний чорний В 125	770	630	90	35
30298-50	Люк Л-63.77.12-ПК-Ф5 важкий полімерпіщаний чорний С 250	770	630	117	50

ЧАВУННІ ЛЮКИ

Люки каналізаційні чавунні призначені для безпечно-го доступу до підземних інженерних комунікацій і забезпечують безпеку пішоходів на вулицях і безпеку автомобільного руху.

Компанія Стандртпарк пропонує широкий асортимент люків, виготовлених з міцного, стійкого до корозії чавуну, будь-якого класу навантаження (A15, B 125, C250): легкі, середні, важкі.

Чавунний люк D380 (арт. 3503) виконаний у формі круга, що розширює можливості втілення дизайнерських рішень в облаштуванні територій. Крім того, чавунні люки витримують поперечний переїзд автомобіля. Може застосовуватися для закриття ревізійних колодязів з оглядовим перерізом 300 мм. Призначений для приватного будівництва.

Люк каналізаційний (арт. 3566) виготовлений з надміцного чавуну. Високоміцний чавун з кулястим графітом (вміст модифікатора магнію - не менше 9%) гарантує тривалу експлуатацію виробу. При великих механічних навантаженнях (в 2 - 3 рази вище нормативних) люк не руйнується і не дає тріщин.



арт. 3503



арт. 35258-2K



арт. 35258-45



У конструкції люка передбачені шаблони двох отворів:

- Для зручного і легкого відкриття кришки.
- Для перевірки загазованості колодязя.

ПЕРЕВАГИ:

- Антивандальне кріплення кришки люка корпусу
- Можливість фіксації кришки у відкритому стані без необхідності її знімати
- Фіксація люка в закритому стані здійснюється болтом і гайкою. Кріплення захищено від прокручування і не вимагає додаткового обладнання

артикул	найменування	кл. навантаження	Ø зовнішній, мм	Ø внутрішній, мм	висота, мм	вага, кг
3503	Люк оглядовий ЛС-38-СЧ-2 СЧ20	B 125	380	320	30	7,77
35258-2K	Люк чавунний «Компас» з замком	A 15	760	600	80	34,5
35258-45	Люк Л-60.76.10-ВЧ важкий чавунний з запірним пристроєм із ущільнюючою прокладкою 35258-45	C 250	760	600	100	48,5

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРИМІЩЕНЬ ВІД БРУДУ

КОНЦЕПЦІЯ ТРИСТУПІНЧАСТОЇ СИСТЕМИ БРУДОЗАХИСТУ



Система брудозахисту компанії «Стандартпарк» складається з трьох функціональних етапів, в кожному з яких використовується брудозахисне покриття певного типу.

I ступінь брудозахисту

Основна ціль першого етапу очистки взуття — усунення великих частин бруду, снігу з підшв взуття. Для цього використовують сталеві оцинковані решітки, які встановлюються на приямок для первинного збору бруду. Також ми рекомендуємо застосовувати придверні решітки серії «Сіті», «Волна», «Волна Супер» і «Респект» з широким спектром очисних елементів. Вироби можуть бути доповнені очисними скребками та щітками. Робоча поверхня скребка збільшена, що робить решітку більш безпечною для жіночого взуття.

II ступінь брудозахисту

На другому етапі очистки використовуються решітки з гумовими, щітковими та текстильними вставками. Вони допомагають очистити взуття від дрібних частинок бруду та вологи.

III ступінь брудозахисту

На третьому етапі використовуються ворсові пило- та вологовбираючі покриття.

Ворсові килими завершують очищення взуття і захищають основне покриття підлоги від пошкодження.

Ворс брудозахисного килима є 100% поліпропілен, вплавлений в гумову водонепроникну основу. За бажанням замовника килими можуть бути обрамлені спеціальним гумовим кантом.

Ефективність трирівневої системи довела свою спроможність в непростих погодних умовах різних кліматичних зон нашої країни.



→ Наші покриття зроблять вхідні системи більш безпечними, допоможуть зібрати бруд та вологу з взуття відвідувачів, заберуть розводи та сліди, створять затишну атмосферу для співробітників та відвідувачів, а також збережуть дороге покриття підлоги всередині приміщення.

→ Брудозахисні системи від «Стандартпарку» дозволять реалізувати найрізноманітніші дизайнерські рішення при будівництві нових споруд і можуть легко вписуватись у вже існуючі архітектурні рішення, не порушуючи при цьому технічного стану старих будівель.

Умовні позначення:

- Безпечно для проїзду техніки людей з обмеженими можливостями.
- Рекомендовано для використання в приміщенні.
- Рекомендовано для установки у вхідних групах з розсувними дверима.
- Рекомендовано для установки у вхідних групах з обертовими дверима.
- Безпечно для взуття на високих підборах.
- Рекомендовано для використання поза приміщенням.
- Виріб важкозаймистий.

СТАЛЕВІ РЕШІТКИ


- Чарункові сталеві решітки — покриття для підлог, являє собою пресовані чарункові настили високої міцності.
- Застосовуються в якості першого ступеня захисту від бруду у великих торгових центрах, розважальних комплексах, громадських та інших будівлях з максимальною прохідністю.
 - Застосовуються в якості майданчиків обслуговування технологічного обладнання, технічних поверхів, переходів, сходів.
 - Активно застосовуються у будівництві промислових платформ, трапів, нафтових бурових вишок, енергетичної промисловості.
 - Встановлюються в спеціальний приямок вхідної зони на опорні конструкції і затримує великі фракції бруду та сніг.
 - Знижують на 55 % рівень забрудненості покриття в приміщенні і в декілька разів зменшують частоту вологого прибирання.
 - Virізнюються малою вагою, простим монтажем.
 - Легко підходять до інтер'єру будь-яких приміщень завдяки своєму естетичному зовнішньому вигляду.
 - Виробляються на замовлення в будь-яких типорозмірах.
 - Решітки виробляються з протиковзним покриттям.



Розмір решітки (мм)	Розмір несучої полоси (мм)	Чарунка
394x594	20x2*	66x11
500x1000	30x2*	33x11
1000x1000	30x2*	33x11
390x590	40x4**	33x11
500x1000	40x4**	33x11
1000x1000	40x4**	33x11



* Решітки призначені для пішохідної зони (в наявності на складі)
** Решітки призначені для переїзду легкових автомобілів

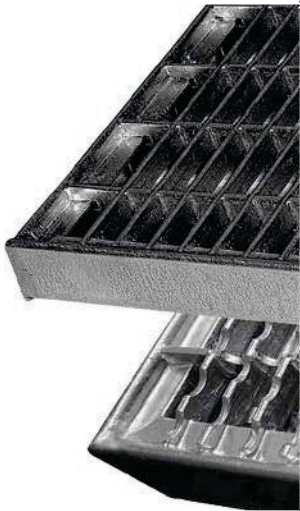

ПІДДОНИ ДЛЯ ПРИДВЕРНИХ РЕШІТОК СТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ



Піддон пластиковий «Твіст»		
Артикул	Розмір, мм	Вага, кг
8640	600x400x65	1,3

ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «CITI»

- «CITI» — придверні решітки з широким вибором чистячих елементів, які закріплені в несучий алюмінієвий профіль. Решітки можуть бути доповнені чистячими алюмінієвими скребками.
- Встановлюються в місцях з великим та середнім потоком відвідувачів.
 - Вироби бувають стандартних розмірів, а також можуть бути виготовленні за розмірами та формами замовника. Для виготовлення решітки на замовлення: максимальна ширина (довжина профілю) — 3 метри, а довжина — без обмежень. Рекомендується встановлення виробу в підготовлений приямок.
 - Перевага придверних решіток «CITI» — стійкість до корозії та перепадів температури від -40 до +70 °С.



Гума + скребок + щітка

Вага

22 кг/м²



Колірна гамма (гума)



Колірна гамма (щітка)



Колірна гамма (текстиль)



Гума

Вага

18 кг/м²




Гума + скребок		
Вага		
19,25 кг/м²		
Щітка		
Вага		
14,3 кг/м²		
Гума + щітка		
Вага		
16,3 кг/м²		
Щітка + скребок		
Вес		
16,35 кг/м²		
Текстиль		
Вага		
12,5 кг/м²		
Текстиль + скребок		
Вага		
17,5 кг/м²		
Текстиль + щітка		
Вага		
14,3 кг/м²		
Текстиль + гума		
Вага		
15 кг/м²		




ПРИДВЕРНІ РЕШІТКИ «РЕСПЕКТ»

Придверні решітки «Респект» — це решітки з різноманітними чистячими наповненнями, що закріплені в алюмінієвих профілях та з'єднанні між собою гумовою вставкою спеціальної конфігурації.


- Невелика висота дозволяє використовувати решітку без облаштування приямка.
- Перевага придверних решіток «РЕСПЕКТ» — стійкість до корозії та перепадів температури від -40 до +70 °С.
- Виробляються на замовлення будь-яких розмірів.
- Можливе виготовлення вставок із текстилю, гуми, щіток.
- Легко скручуються в рулон для видалення бруду.

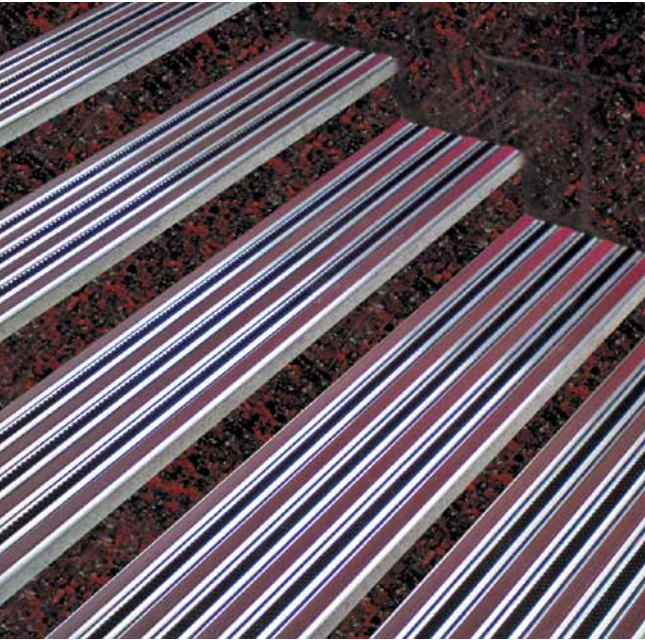


Колірна гамма (гума)

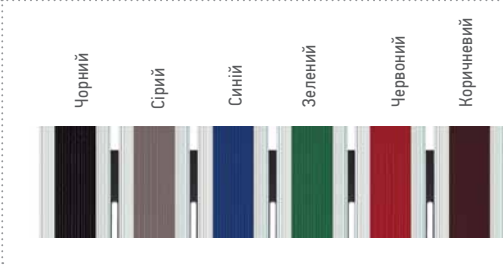


Колірна гамма (текстиль)

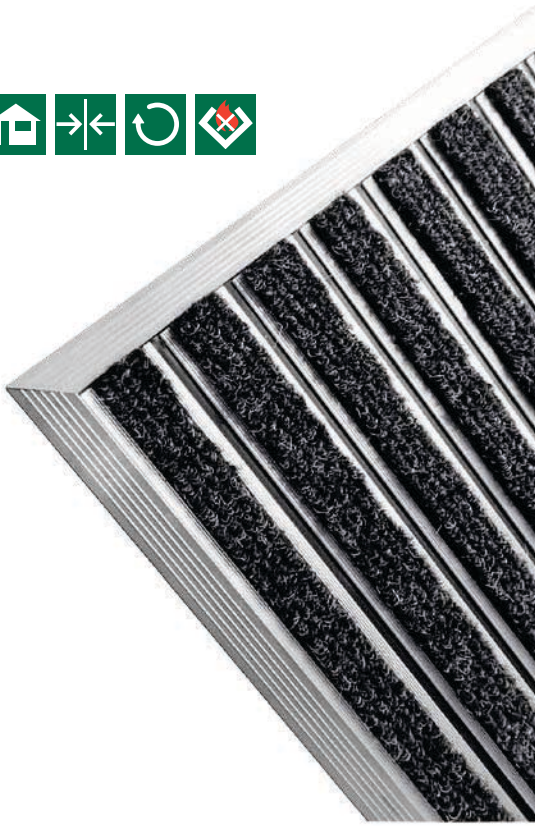


Гума




Текстиль




Щітка





Щітка + текстиль



Гума + щітка



Гума + текстиль



АЛЮМІНІЄВЕ ОБРАМЛЕННЯ


Для того, щоб запобігти передчасному зношенню краю покриття та для досягнення максимальної зручності в експлуатації систем брудозахисту, рекомендується використовувати спеціальне алюмінієве обрамлення.

Ідеальним способом розташування придверних решіток та модульних покриттів є встановлення їх в пряминок (рівний товщині покриття), або на підлогу в зовнішньому алюмінієвому обрамленні.



Таким способом укладання можна досягнути максимальної зручності користування виробом і забезпечити захист від передчасного зношування країв покриття.



Вбудоване

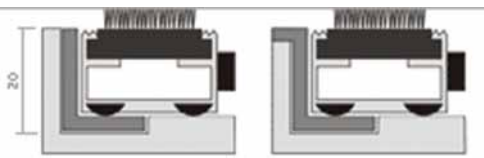

Зовнішнє

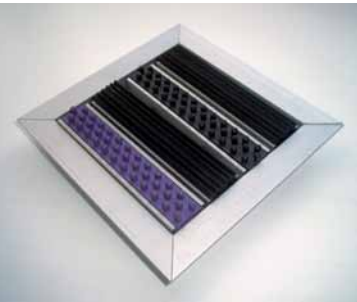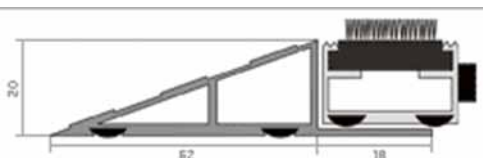

ПРИДВЕРНА РЕШІТКА «ВОЛНА» ТА «ВОЛНА СУПЕР»

Придверна решітка «Волна» — брудозахисне покриття з алюмінієвих смуг та хвилеподібно закріпленою гумовою стрічкою. При розробці даного виробу враховувався змінний режим експлуатації сучасних мегацентрів, що дозволило ефективно використовувати решітку в місцях з гіперінтенсивним потоком пішоходів і роботою вантажної техніки.

→ Стійкі до корозії та перепадів температури від -40 до +70°C.


→ Вироби бувають стандартних розмірів, а також виготовляються на замовлення. Для замовлення виробу ширина (довжина профілю) узгоджується з виробником, оскільки існує визначена кратність розміру.

→ Легко скручується в рулон для видалення бруду.

→ Встановлюється в пряминок чи в зовнішнє обрамлення.



Технічні характеристики



ГУМОВО-СОТОВЕ ПОКРИТТЯ

- Гумові мати** — це стійкі до спеки та холоду покриття для підлоги, які надійно захищають приміщення від снігу та будь-якого бруду.
- Призначенні для встановлення в місцях з інтенсивними умовами експлуатації та гіперінтенсивним потоком пішоходів.
 - Гумове покриття забезпечує високий рівень шумопоглинання і має протиковзкі властивості.
 - Діапазон температур використання гумового покриття — від -40 до +70 °С.

Гумово-сотове покриття	
15 мм	11 кг/м²
22 мм	12,6 кг/м²



РУЛОННІ ПОКРИТТЯ

- Рулонні покриття** — додаткове брудозахисне покриття з ПВХ, гуми, вінілу та інших матеріалів.
- Рулонні покриття використовуються:**
- в будь-яких приміщеннях при вході;
 - на сходових майданчиках;
 - при вході у квартири, готелі, офіси, супермаркети, кафе, ресторани;
 - в автобусах, маршрутних таксі, приватних автомобілях, як в багажниках, так і в якості додаткового захисту в салоні;
 - на терасах, внутрішніх дворах, балконах;
 - в робочих і заводських приміщеннях, механічних цехах, на спортивних майданчиках;
 - в басейнах, душових, аквапарках та інших приміщеннях з мокрою слизькою підлогою.

- Рулонні покриття:**
- легко скручуються під час прибирання та транспортування;
 - використовуються в будь-яких приміщеннях при вході, коридорах;
 - не вимагають спеціального догляду, їх достатньо помити чи пропилососити;
 - підходять для приміщень з високою прохідністю;
 - відзначаються гнучкістю.

Щетинисте покриття	
Матеріал	100% - поліетилен
Загальна висота, мм	10
Вага рулону, кг	25
Температурний режим, °С	-30 ... +30
Основний колір	коричневий, чорний, сірий, зелений, синій, червоний
Рулони, мм	900x15000



МОДУЛЬНІ ПОКРИТТЯ


- Модульні покриття** — тамбурні брудозахисні килими, виготовлені з ПВХ, сконструйовані за принципом «Лего» (модульний принцип).
- Легко монтуються перед входом приміщення, добре захищаючи від бруду та вологи.
 - Модульна структура брудозахисного покриття дозволяє при пошкодженні замінити лише поламаний модуль, не змінюючи покриття повністю.
 - Модульні покриття відзначаються легкістю чищення та догляду.
 - Покриття може бути встановлене впрямок чи використовуватися з обрамленням.



Левада		
Розмір модуля	Висота	Вага
350x105 мм	12 мм	5,54 кг/м²





Кольорова гама

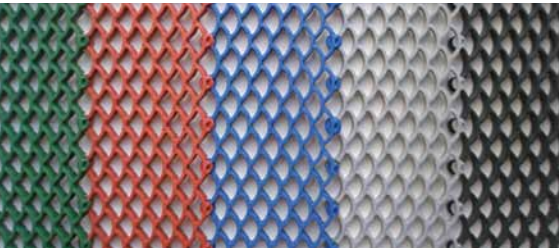


Масаж		
Розмір модуля	Висота	Вага
200x200 мм	13 мм	8,55 кг/м²

Кольорова гама

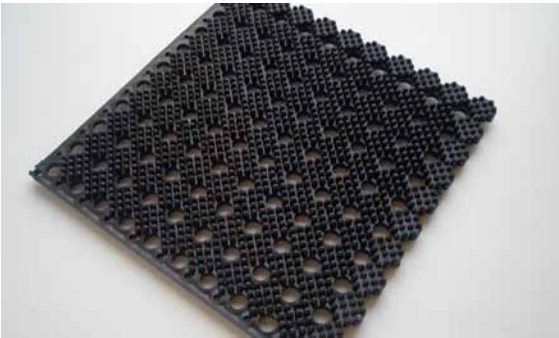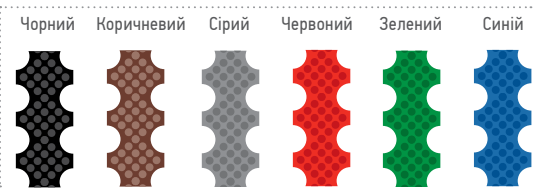

Лагуна		
Розмір модуля	Висота	Вага
200x200 мм	9 мм	5,63 кг/м²

Кольорова гама

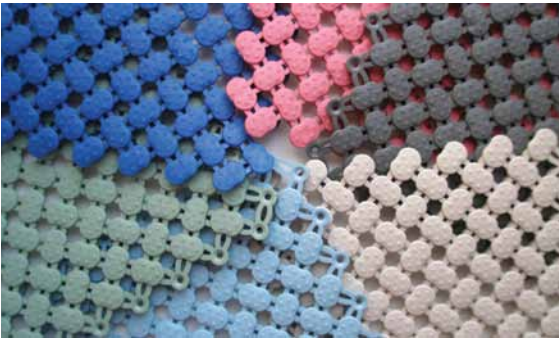

КИЛИМКИ З ЛОГОТИПОМ

Професійні лого-килими – брудопоглинаючі килими з нанесеним на них **зображенням (логотипом)** за технологією **Jet Print (Джет Принт)**. Дані килими мають стійкість до впливу ультрафіолету (колір не вигоряє) протягом гарантійного строку.

Крім основного призначення, килим буде служити відображенням індивідуального стилю, яскравим привітанням відвідувачу, незабутнім елементом інтер'єру.

- Мат має протиковзку поверхню, виконану із 100% поліаміду, легко миється в температурі до 60°C;
- основа, виконана з нітрилового каучуку, гарантує стійкість до масел і мікроорганізмів.
- Найсучасніша технологія Jet-Print™ дозволяє друкувати до 20 кольорів (з 44 доступних) для досягнення досконалості кольору на найвищому рівні, тонких ліній і кольорів.
- Ворс з нейлонових волокон.
- Пофарбований за технологією Jet-Print™
- Зносостійкість до 10 років!



«ЛОГОКИЛИМ»	
Стандартна ширина, см	60, 75, 85, 115, 150 і 200
Стандартна довжина, см	від 40 до 600 див.
Додатковий розмір, см	100x200
Висота ворсу, мм	
класу TOPAS COLOUR	5
загальна висота	7
класу Prime Exclusive	9-10
загальна висота	11-12
Вага, кг/м²	
класу TOPAS COLOUR	2,4
класу Prime Exclusive	2,7



ВОРСОВЕ ПОКРИТТЯ

Ворсове покриття — це третій етап брудозахисту, який розміщується у вестибюлі і є завершальним в ефективній системі захисту приміщення від бруду.

- Брудозахисні килими — це 100%-й поліпропіленовий чи поліамідний ворс, вплавлений в гумову водонепроникну основу, що дозволяє зібрати 4–5 кілограми бруду на 1 квадратний метр виробу.
- Брудозахисні ворсові килими — невід'ємна частина будь-якого інтер'єру. Завдяки своїм властивостям утримувати вологу та очищувати взуття від пилу та залишків бруду, ворсові килими користуються незмінним попитом серед споживачів.
- Привабливий зовнішній вигляд і простота в догляді є головною особливістю даного виду покриття.
- Правильний та регулярний догляд за ворсовими килимами продовжують термін використання виробу та захищають покриття підлоги в приміщенні.



→ Покриття зберігає свої основні та спеціальні властивості (антистатичні, брудо- і водовідштовхуючі) протягом усього терміну використання. Не змінюється фактура, колір та міцність виробу. Легко монтуються.


БРУДОЗАХИСНИЙ КИЛИМ «ПАРИЖ»

Коврик з гумовим обрамленням і водонепроникною основою:

- застосовується в тамбурі або внутрішніх приміщеннях;
- матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
- виробляється на замовлення згідно індивідуальних розмірів, будь-яких геометричних форм;
- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду — 3 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.



«ПАРИЖ»	
Структура ворсу	відкрита
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	7,5
Ширина рулона, мм	1200, 2000
Вага, кг	3
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	світло-сірий, темно-сірий, бежевий, коричневий, червоний, синій, зелений

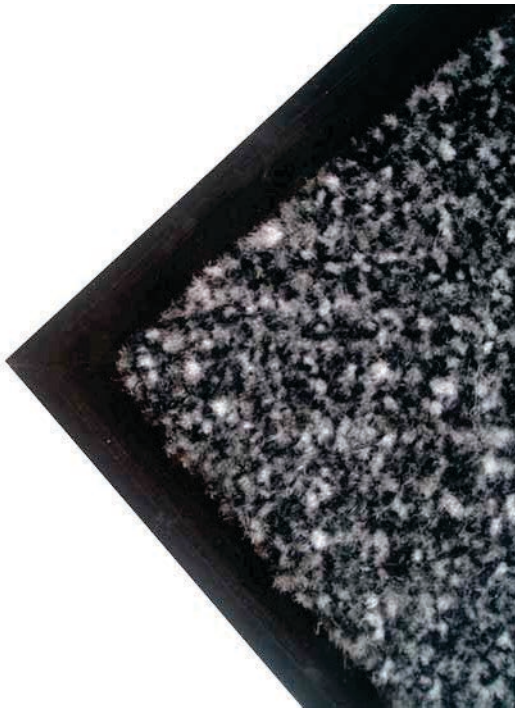

БРУДОЗАХИСНИЙ КИЛИМ «ЛАН»

Килим на резиновій основі з резиновим обрамленням. Структура ворсу у вигляді петель, що дозволяє вбирати велику кількість вологи, а смужки різної висоти добре очищають взуття від піску.

- килим застосовується в тамбурі або внутрішньому приміщенні;
- матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в резину;
- виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами, будь-яких геометричних форм;
- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду 5 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.



«ЛАН»	
Структура ворсу	петлі
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	18
Ширина рулона, мм	2000
Вага, кг	4,5
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	чорний, коричневий



БРУДОЗАХИСНИЙ КИЛИМ «ПОЛЯНА»


- Килим з гумовою окантовкою і водонепроникною основою. Структура ворсу — петлі.
- застосовується в тамбурі чи внутрішніх приміщеннях;
 - матеріал — 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
 - виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами, будь-яких геометричних форм;
 - термін виготовлення від 1 дня;
 - здатність поглинати воду — 5 л/м²;
 - гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.

«ПОЛЯНА»	
Структура ворсу	петлі
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	15
Ширина рулону, мм	2000
Вага, кг	4
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	темно-сірий, коричневий



НАКЛАДКИ НА СХОДИ

Накладки на сходи проти ковзання перешкоджають ковзанню взуття на сходах, мокрих майданчиках та слизькому покритті. Дві смужки накладок частково очищають взуття відвідувачів від вуличного бруду. Встановленні на край сходинок накладки водночас захищають матеріал сходів від відколювання. Конструкція виготовлена із анодованого алюмінію і гумових смужок, має привабливий естетичний вигляд і довгий термін використання.

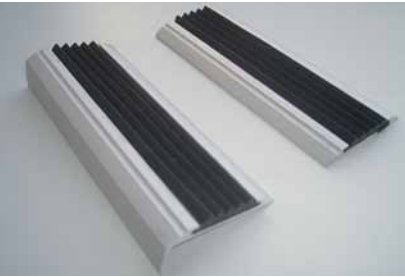

Накладки на сходи одинарні

- використовуються на вулиці чи внутрішніх приміщеннях;
- з кутником;
- без кутника;
- ширина — 48 мм;
- виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами;
- термін виготовлення від 1 дня;
- колір гумових вставок: чорний, сірий, коричневий, синій (можливо під замовлення);
- стійкі до агресивного середовища та перепадів температури;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.

Накладки на сходи подвійні

- використовуються на вулиці чи внутрішніх приміщеннях;
- з кутником;
- без кутника;
- ширина — 80 мм;
- виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами;
- термін виготовлення від 1 дня;
- колір гумових вставок: чорний, сірий, коричневий, синій (можливо під замовлення);
- стійкі до агресивного середовища та перепадів температури;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.

СТРІЧКИ ПРОТИ КОВЗАННЯ

Стрічка проти ковзання використовується на слизьких поверхнях в місцях поживавленого руху людей, колясок, візків, машин (сходи, коридори, виробничі і складські приміщення, рампи, спортивні тренажери, сходи в машинах та інше). Завдяки абразивній поверхні стрічка перешкоджає ковзанню, забезпечує максимальний захист від падіння. Кріпиться до будь-яких гладких поверхонь. Стійка до вологи, дії масел, хімікатів, виконує свої функції навіть при їх наявності.



Серія «Safety-Grip»

- Серія «Safety-Grip» груба зернистість — щільно пов'язані з полімерною основою (ПВХ) абразивні частини; має захисну паперову стрічку. Стійка до дії масел, вологи, хімікатів, виконує свої функції навіть при їх наявності.
- Температурний режим: -30...+70 °C;
 - ширина — 25, 50, 100 мм;
 - висота — 0,6–1,74 мм;
 - рулон — 18,3 м. п.;
 - в залежності від ступеня зернистості, використовується стандартна і груба зернистість в місцях поживавленого руху людей і візків (коридори, виробничі і складські приміщення, рампи, сходи, сходи на машинах та інше).

Стрічка «Aqua-Safe»

- Стрічка проти ковзання використовується у вологих приміщеннях, де люди ходять босими: в душових кабінах, роздягальнях, басейнах, саунах. Також ідеально підходить для обладнання спортивного інвентаря (водні лижі, дошки для серфінгу, трампліни) та інше.
- Кольорова гама: прозорі, бежеві (наявність на складі); білий, чорний, сірий, жовтий (під замовлення).
 - температурний режим: -30...+70 °C;
 - ширина — 25, 50 мм; висота — 0,71 мм;
 - рулон — 18,3 м. п.;
 - тонка рельєфна поверхня стрічки проти ковзання забезпечує м'яке комфортабельне і гігієнічне протиковзке покриття;
 - естетичний зовнішній вигляд;
 - протиковзка стрічка стійка до більшості хімічних речовин;
 - робоча температура -10...+66 °C;
 - клейовий склад — акриловий;
 - термін використання — 1 млн. проходжень.



м. Київ

пров. Приладний, 10
+38 (044) 496-06-52
info@standartpark.com.ua

вул. Колекторна, 3а оф. 209
+38 (044) 587-87-59
t.papazova@standartpark.com.ua

м. Вінниця

вул. Максима Шимка, 42, оф. 5
+38 (0432) 60-30-95
t.palchuk@standartpark.com.ua

м. Одеса

вул. Бугаївська, 21/49, оф.45
+38 (048) 734-23-26
odessa@standartpark.com.ua

м. Дніпропетровськ

вул. Князя Ярослава Мудрого, 68
+38 (056) 733-95-04
dnepr@standartpark.com.ua

м. Харків

вул. Матросова, 20, оф. 1
+38 (057) 721-04-43
kharkov@standartpark.com.ua
www.kharkiv.standartpark.ua

м. Львів

вул. Городоцька, 359
+38 (032) 242-15-86
lviv@standartpark.com.ua

м. Тернопіль

вул. Бродівська 44, офіс 13
+38 (0352) 43-00-22
ternopil@standartpark.com.ua

м. Івано-Франківськ

вул. Макухи, 9
+38 (0342) 78-95-03
i.narozhnyak@standartpark.com.ua

м. Запоріжжя

вул. О. Матросова, 13
+38 (061) 283-87-17
s.kuzmenko@standartpark.com.ua



standartpark.ua